

LEDS C4
The interiors collection

LEDS C4
The interiors collection
2019 - 20

Pendant / Suspensión

Veneto P.10
Attic P.16
Khoi P.22
Contrast P.26
Cherry P.28
Sugar P.29
Caprice P.30
Stylus P.30
Funk P.30
Raw P.30
Eclipse P.31
Pipe P.31
Vintage P.31
Vintage P.31
Vintage P.32
Vintage P.32
Vintage P.33
Vintage P.33

Wall / Pared

Gamma P.36
Readme P.40
Elamp P.44

INDEX / ÍNDICE

Organic P.46
Fino P.48
Radar P.52
Lire P.54
Drone P.55
Tip P.56
Link P.57
Contrast P.58
Attic P.60
Stylus P.62
Ivy P.62
Book P.62
Bed P.62
Gloss P.63
Bali P.63
Michigan P.63
Bristol P.63
Funk P.64
Pipe P.64
Kub P.64
Eclipse P.64
Ges P.65
Vintage P.65
Duna P.65
Room P.65

Table & Floor / Sobremesa y Pie


Gamma P.68


Elamp P.72


Organic P.76


Organic P.76


Funk P.80


Elva P.80


Michigan P.80


Bristol P.80


Funk P.81


Vintage P.81


Michigan P.81


Bristol P.81

Bath / Baño


Play Optics P.84


Toilet slim P.86


Vetro P.87

Architectural Lighting / Iluminación Arquitectónica


Atom P.90



Low voltage P.94


Play Deco Optics P.98


Play Optics P.102


Mini Play P.106


Luno P.108


Taglio di luce P.112


Maai P.116


Asai P.120

Technical Information / Información Técnica P.126

Connected lighting / Iluminación conectada P.215

(ENG) For mankind, lighting has always been an indisputably essential part of life. It provides wellbeing and comfort, makes the inhabitable habitable, adds functionality to spaces and reveals the beauty of each landscape and architectural attribute. And LEDS C4 contributes to improving the light quality of our surroundings by optimising the design and engineering of its products.

(ESP) Para el ser humano, la luz ha sido siempre un elemento indiscutiblemente esencial. Aporta bienestar y confort, convierte lo inhóspito en habitable, dota de funcionalidad a los espacios y revela lo mejor de cada paisaje y de cada atributo arquitectónico. Y LEDS C4 contribuye a mejorar la calidad lumínica de nuestro entorno optimizando el diseño y la ingeniería de sus productos.

Pendant / Suspensión

Pendant


Suspensión

Veneto



(ENG) The Veneto collection of pendant lamps reinterprets classic luxury with a luminaire with simple forms and fine finishes that provides intimate and refined lighting. The embossing gives it character and the gold detail balances the presentation.

(ESP) La colección de colgantes Veneto reinterpreta el lujo clásico con una luminaria de formas simples y acabados impolutos que aporta una iluminación íntima y refinada. El gravado le aporta carácter y el detalle en dorado equilibra la puesta en escena.

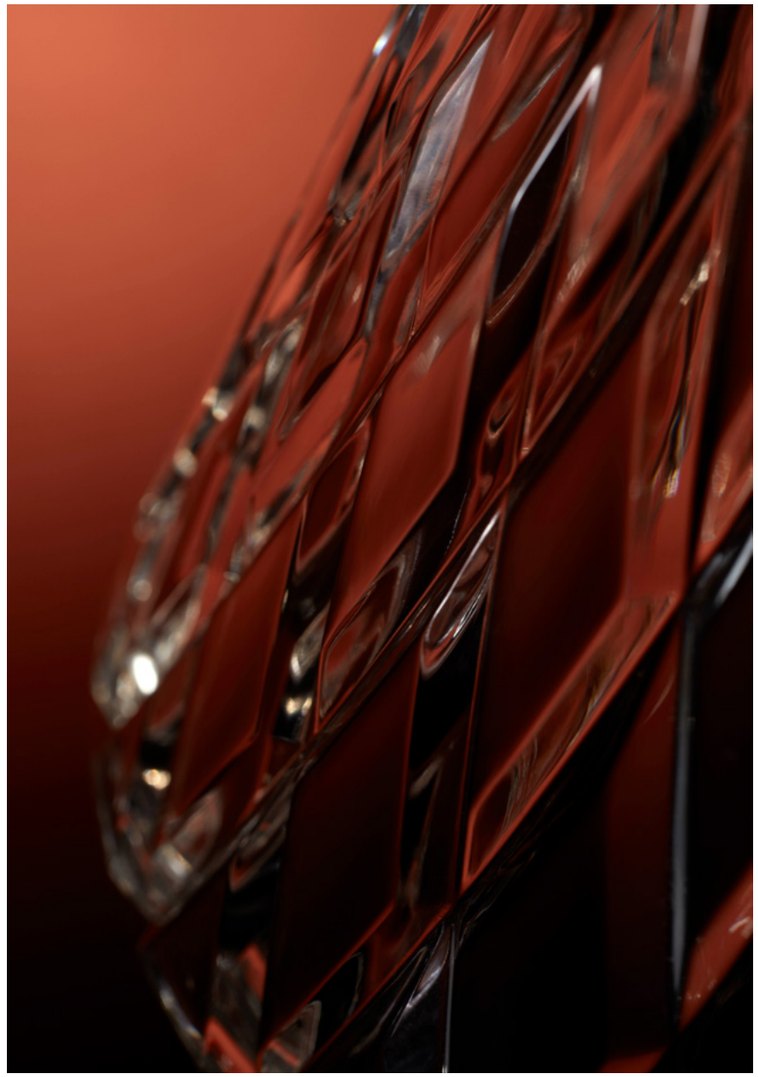

— ENG. The embossing adds complexity to the piece and creates an interesting lighting effect.

— ESP. El grabado añade complejidad a la pieza y crea un interesante efecto de luz.









— ENG. In its multiple version, this piece from Benedito Design makes it possible to create delicate compositions.

— ESP. En su versión múltiple, esta pieza de Benedito Design permite crear delicadas composiciones.

1 x LED 6,7W 2700K or 3/4/5/6 x LED 15/20/25/30W 2700K

TEC. INFO P.126



Pendant

Suspensión

(ENG) A modular series with a contemporary design created by combining a suspension system with conical or cylindrical-shaped shades. The attractive cables and structures offer an infinite number of aesthetic and configuration possibilities.

Attic




(ESP) Una serie modular de diseño contemporáneo que se construye combinando un sistema de suspensión con pantallas de formas cónicas o cilíndricas. El sugerente juego de cables y cuerpos ofrece infinitas posibilidades compositivas y plásticas.







— ENG. The flexibility of this luminaire makes it suitable for any space.

— ESP. Su flexibilidad la convierte en una luminaria capaz de llenar cualquier espacio.

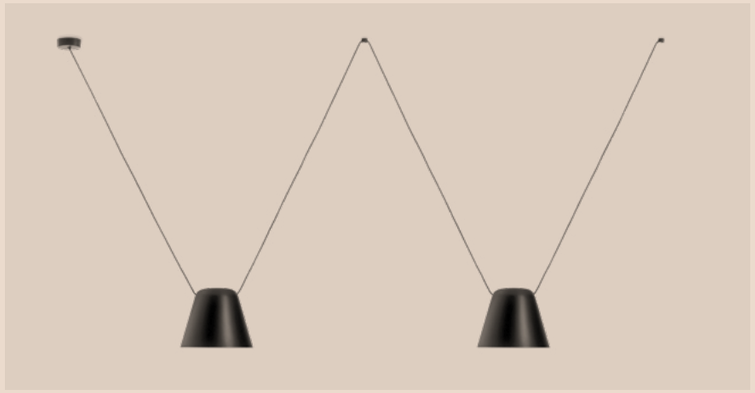

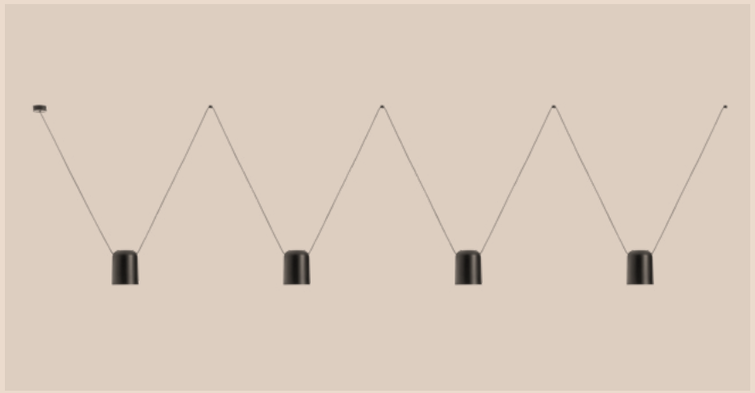

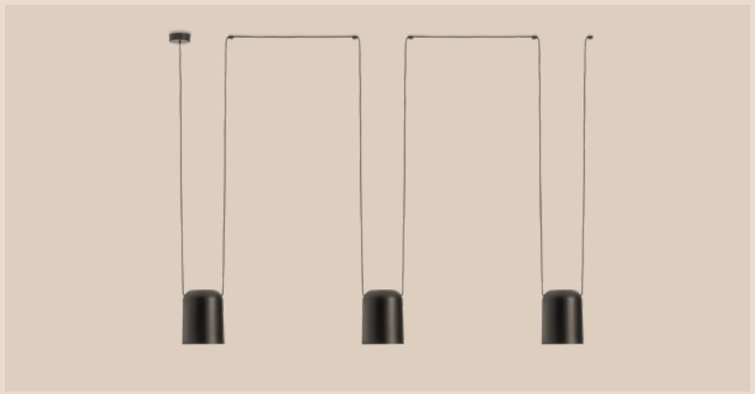





— ENG. The combination of cables and light sources creates unexpected shapes on the ceiling of the space.

— ESP. La combinación de cables y puntos de luz crea inesperados dibujos en el techo de la estancia.

Collection / Colección



p.60

1/2/3/4 x E27

TEC. INFO P.127



Pendant

Suspensión

Khoi

(ENG) Oriental delicacy in its purest state; from the concept to the shape of its structure. When switched on, the glass captures the light in its interior, creating a unique optical effect capable of lending warmth to any space and enhancing its lightness.







— ENG. Khoi is a design object: the paradigm of the perfect combination of functionality and aesthetics.

— ESP. Khoi es un objeto de diseño: el paradigma de la unión perfecta de funcionalidad y estética.

(ESP) Delicadeza oriental en estado puro; desde las formas de su estructura al concepto. Al encenderse, el cristal atrapa la luz en su interior creando un efecto óptico único capaz de aportar calidez a cualquier espacio y enfatizar su ligereza.

1 x LED 19,5W 3000K

TEC. INFO P.129

LEDS C4

PENDANT / SUSPENSIÓN

Contrast

(ENG) A versatile design with an industrial look and warm light, specially designed for restaurants. The natural wood or concrete base of the pendant lamp can be combined with two shade sizes, with a choice of black, gold or a colour from The Colors range.



(ESP) Un versátil diseño de aire industrial y luz cálida, especialmente concebido para restaurantes. La madera natural o cemento del soporte del colgante puede combinarse con dos tamaños de pantalla, en negro, dorado o en la gama The Colors.

Collection / Colección



p.58



1 x E27

TEC. INFO P.129



LEDS C4

— ENG. A hanging lamp with versatile formats and finishes, with dimming and colour temperature options.

— ESP. Colgante de formatos y acabados versátiles con opciones de dimming y temperatura de color.

Cherry

1 x LED 8,6W 2700/3000K

TEC. INFO P.130



LEDS C4

— ENG. An industrially-inspired bell-shaped LED with high lumen power and warm light.

— ESP. Campana LED de inspiración industrial con alta potencia lumínica y luz cálida.

Sugar

1 x LED 26,6W 2700K

TEC. INFO P.131

Caprice



1 x LED 24/32/28W 3000K
TEC. INFO P.131

Stylus



1 x LED 7,5W 3000K
TEC. INFO P.132

Raw



1 x LED 14W 3000K or 3 x LED 38,5W 3000K
TEC. INFO P.133

Funk



3/5 x E27
TEC. INFO P.134

Eclipse



1 x LED 7W 2700K or 1 x E27
TEC. INFO P.134

Pipe



1 x GU10
TEC. INFO P.135

Vintage



1 x LED 8,3W 3000K
TEC. INFO P.136

Vintage



1 x E27
TEC. INFO P.137

Vintage



1 x E27
TEC. INFO P.137

Vintage



1 x E27
TEC. INFO P.137

Vintage



1 x E27
TEC. INFO P.138

Vintage



1 x E27
TEC. INFO P.138


Wall / Pared

Wall

Pared

(ENG) With a minimalist design, it stands out for its excellent finishes and a flexibility that makes it perfect for the hotel sector. Square or round base, with or without a USB port, with or without a shade, recessed or table version. It is supplied in 4 different finishes and features over 60 options.

Gamma

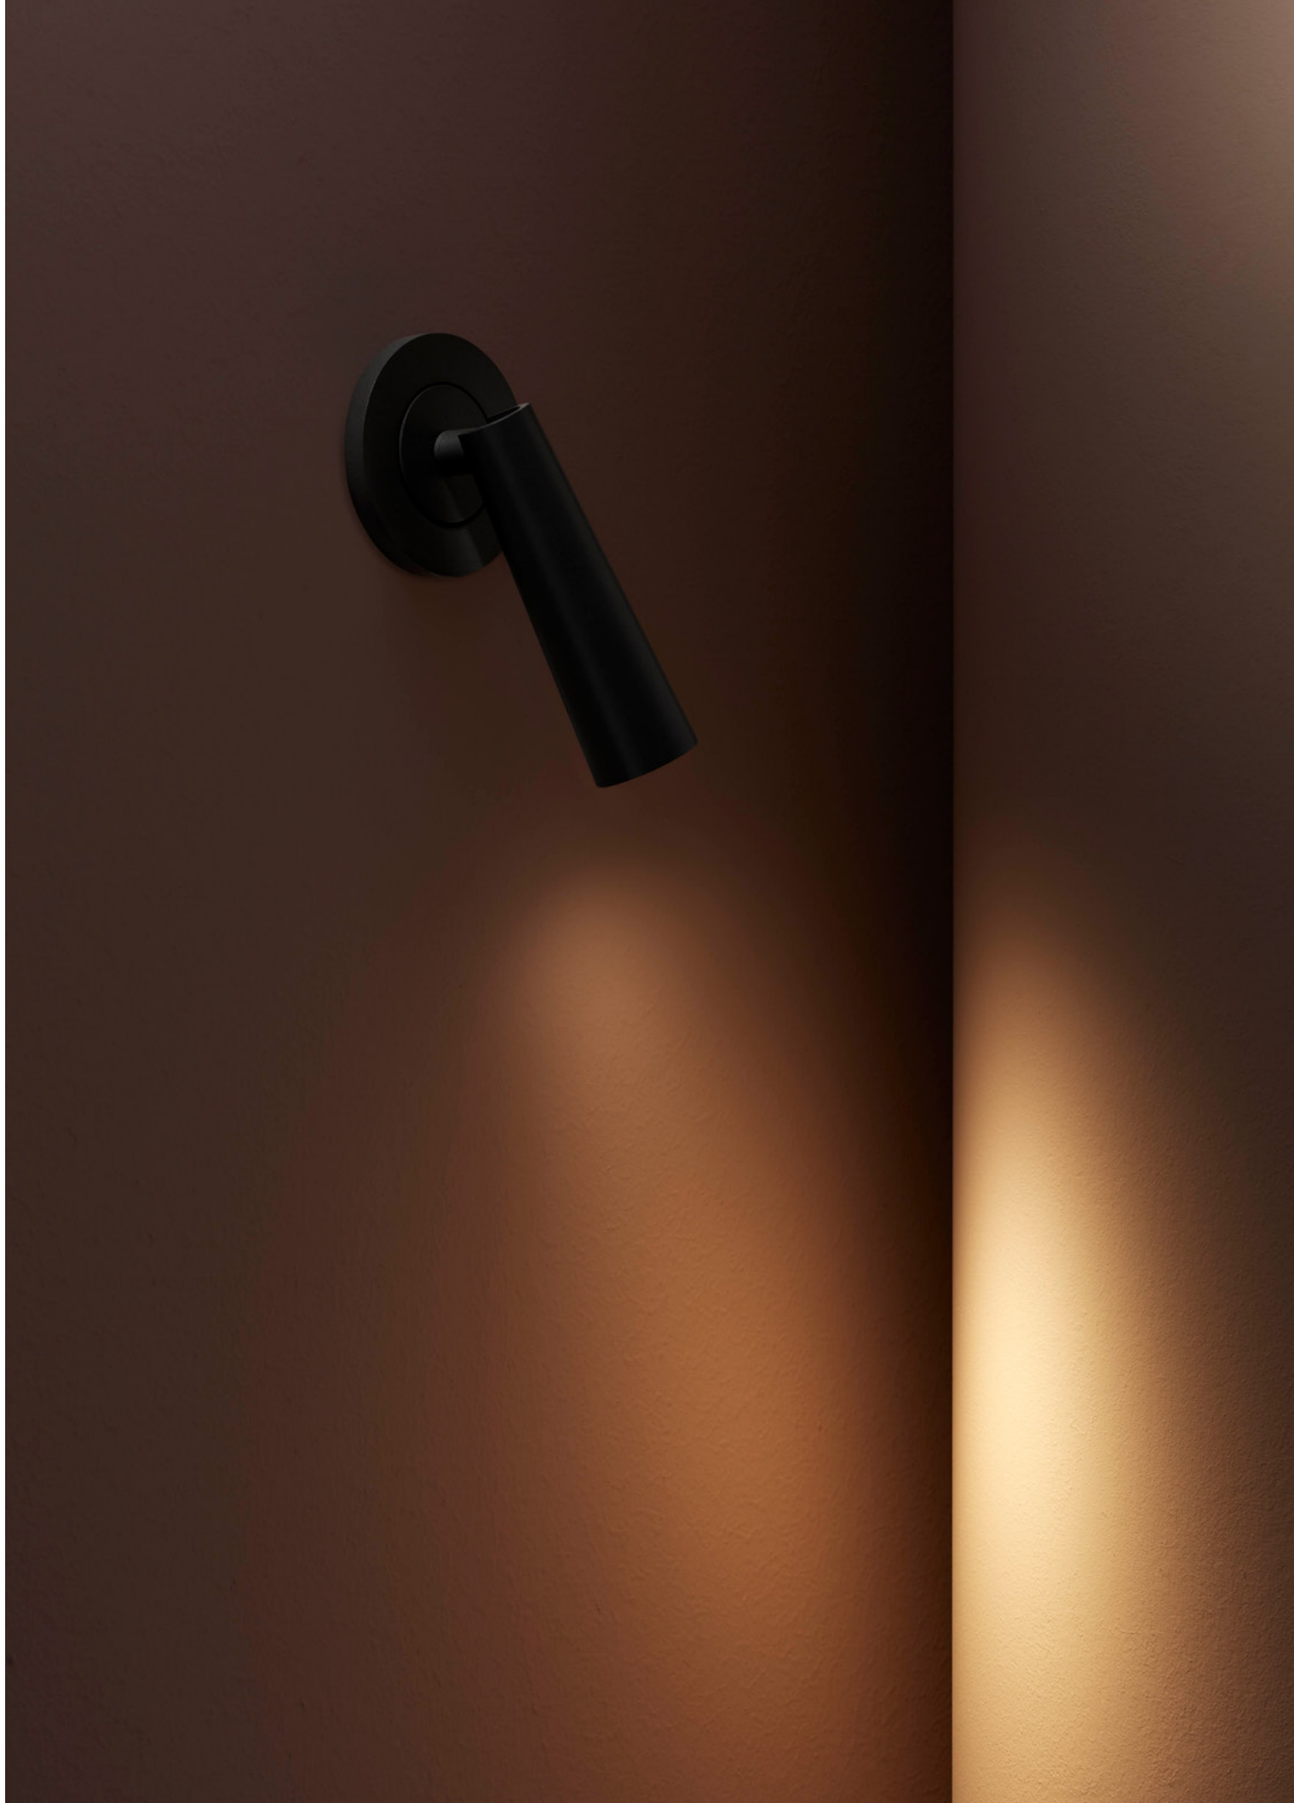



— ENG. Its functional but contemporary design integrates perfectly with any architecture or atmosphere.

— ESP. Su diseño funcional pero contemporáneo se integra de forma impecable en cualquier arquitectura y ambiente.

(ESP) Con un diseño minimalista, destaca por sus excelentes acabados y una flexibilidad que la hacen perfecta para el sector hotelero. De base cuadrada o redonda, con o sin USB, con o sin pantalla y empotrada o en versión de sobremesa, cuenta con más de 4 acabados y más de 60 posibilidades.

Collection / Colección



p.68

1 x LED 2,2W 2700K

TEC. INFO P.139



Wall


Pared

Readme

(ENG) The classic headboard lamp reinterpreted by the contemporary and casual gaze of Francesc Vilaró. With a single point of light, you can choose between ambient lighting or a reading lamp by directing the beam towards the shade or towards the bed.





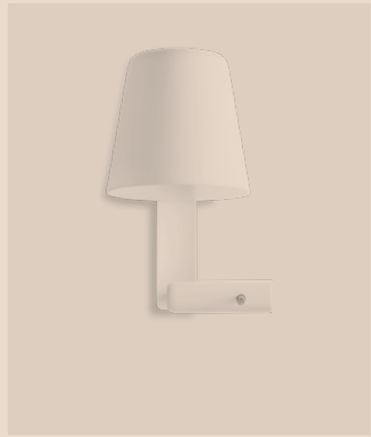



(ESP) El clásico cabezal de cama reinterpretado por la mirada contemporánea y desenfadada de Francesc Vilaró. Con un único punto de luz, podemos elegir entre una iluminación de ambiente o de lectura, direccionando el halo hacia la pantalla o hacia la cama.



— ENG. With noble metal finishes, the effect of the diffused light from the shade creates an intimate and relaxed atmosphere.

— ESP. De acabados metálicos y nobles, el efecto de luz degradada de la pantalla crea un ambiente íntimo y relajado.

1 x LED 4,8W 3000K

TEC. INFO P.141

Wall

Pared

Elamp

(ENG) This multifunctional luminaire with a contemporary design is the fruit of the combination of multiple planes with basic geometrical forms. Designed with the mobile phone in mind, all models include a USB port and the table model includes wireless charging technology.



(ESP) De la unión de múltiples planos con formas geométricas básicas nace esta luminaria multifuncional de diseño contemporáneo. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología de carga inalámbrica en la de sobremesa.

Collection / Colección



p.72

1 x LED 9W 2700K + 1 x LED 2,2W 2700K

TEC. INFO P.141

FRANCESC VILARÓ

Wall

Pared

(ENG) Flowers, leaves and other organic elements have inspired the subtle forms of this luminaire with a distinct personality that embodies the icons of the 1950s. It integrates effortlessly into any setting, reflecting the volatile elegance of the natural world.

(ESP) Flores, hojas y otros elementos orgánicos inspiran las formas suaves de una luminaria con marcada personalidad que revive iconos de los años 50 y se integra en el entorno destilando la elegancia volátil del mundo natural.

Organic



Collection / Colección



p.76



p.76

1 x E14

TEC. INFO P.141

ÀLEX & MANEL LLUSCÀ

Fino

(ENG) The minimalist design of this light guarantees excellent architectural integration, reducing its visual impact to the maximum. It allows you to bathe spaces with warm light to create the perfect balance between functionality and decoration.



(ESP) El diseño minimalista de este perfil de luz garantiza una exquisita integración arquitectónica reduciendo al máximo su impacto visual. Permite llenar los espacios de luz cálida creando el equilibrio perfecto entre funcionalidad y decoración.


1 x LED 10,8/21,6W 2700K

TEC. INFO P.142

JOSEP PATSÍ




LEDS C4

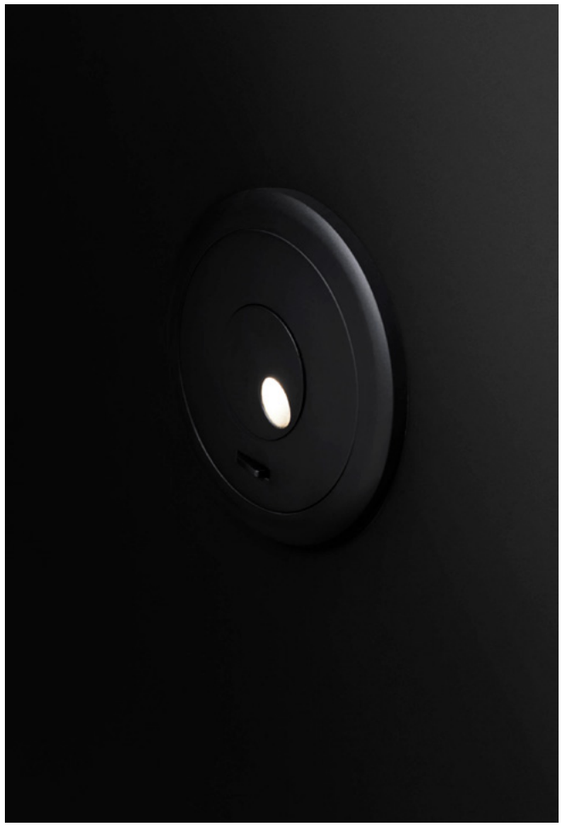

(ESP) La máxima expresión del minimalismo, con un diseño moderno en el que solo tiene cabida lo esencial.

Radar

(ENG) This is minimalism taken to its maximum expression, with a modern design that includes only the essential.

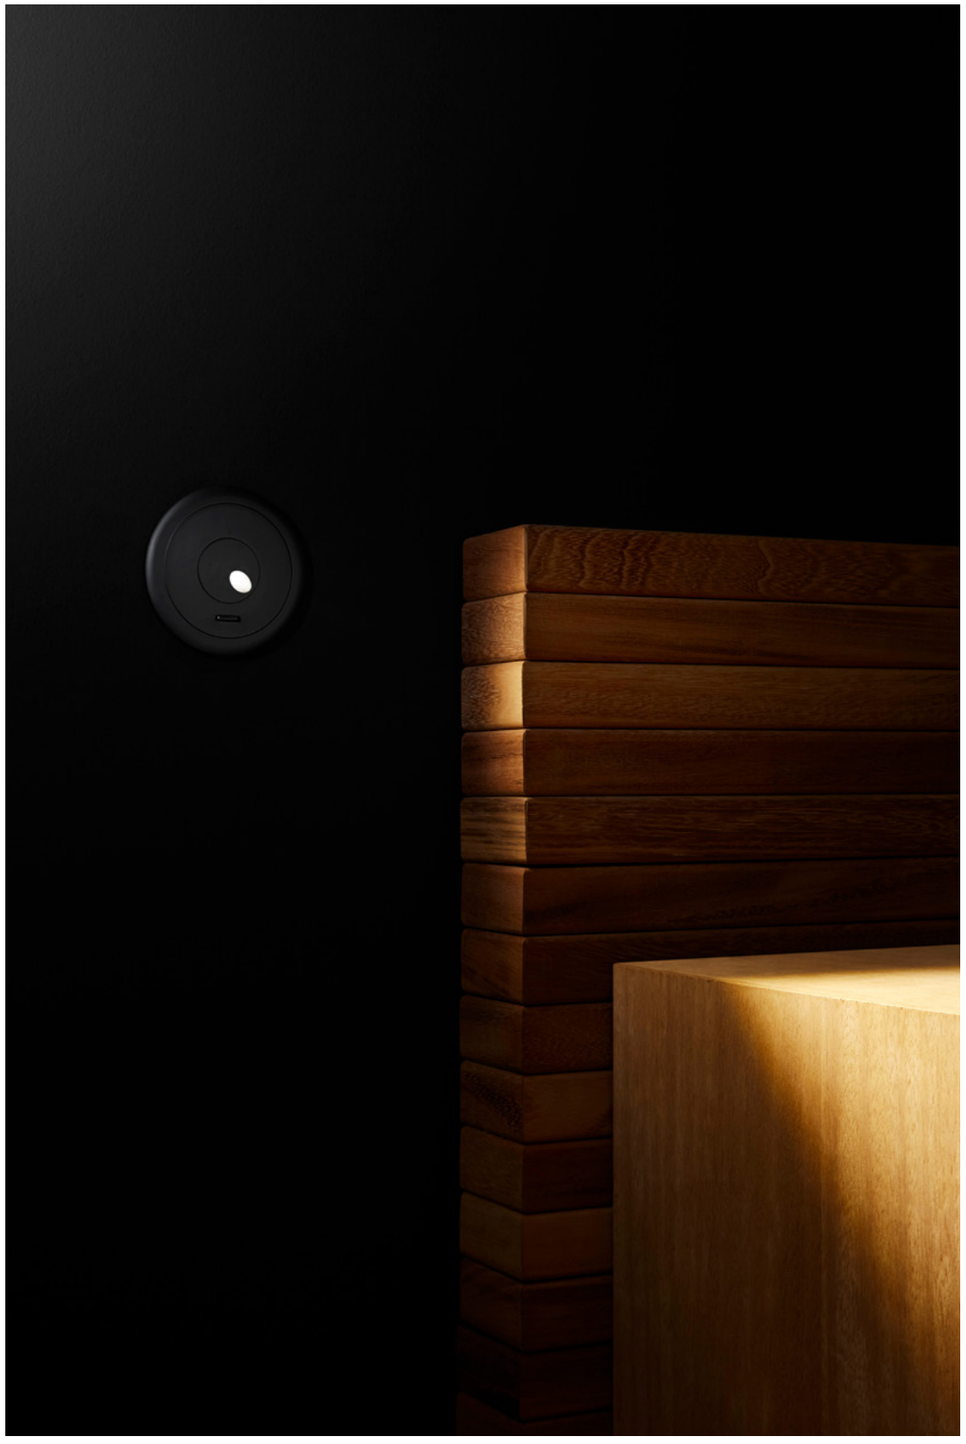

1 x LED 3,2W 3000K

TEC. INFO P.142

— ENG. A reading lamp sconce with a directed spotlight and a design that fits perfectly into any room.

— ESP. Aplique de lectura con un foco de luz dirigida y un diseño que se integra en cualquier espacio.



Lire

1 x LED 2,2W 3000K

TEC. INFO P.143

— ENG. A multi-purpose deco-tech spotlight with a wide range of trendy finishes.

— ESP. Reflector deco-tech multifuncional con una variada gama de acabados de tendencia.



Drone

1/2 x 7/14W 2700K

TEC. INFO P.143

— ENG. Flexible in its installation, with a touch dimmer switch on the head of the lamp, making it more functional.

— ESP. Flexible en su instalación y con touch dimming en el cabezal para mayor funcionalidad.



Tip

1 x LED 2,2W 3000K
TEC. INFO P.144

— ENG. The adjustable lamp of the 21st century, with high-quality finishes and downlighting, for greater comfort.

— ESP. El flexo del siglo XXI con luz cenital para mayor confort visual y acabados de alta calidad.



Link

1 x LED 2,1W 2700K
TEC. INFO P.144



1 x E27
TEC. INFO P.145



Contrast

— ENG. The extendable sconce allows the user to direct the light, to create different areas. Ideal for use in restaurants.

— ESP. El aplique telescópico permite orientar el haz de luz para crear ambientes y es ideal para restauración.

Family / Familia



p.26

LEDS C4



— ENG. A wall light with clean and delicate lines that adds a touch of personality to any space.


— ESP. Aplique de suspensión de líneas puras y delicadas que da personalidad a cualquier espacio.

Attic

Collection / Colección



p.16

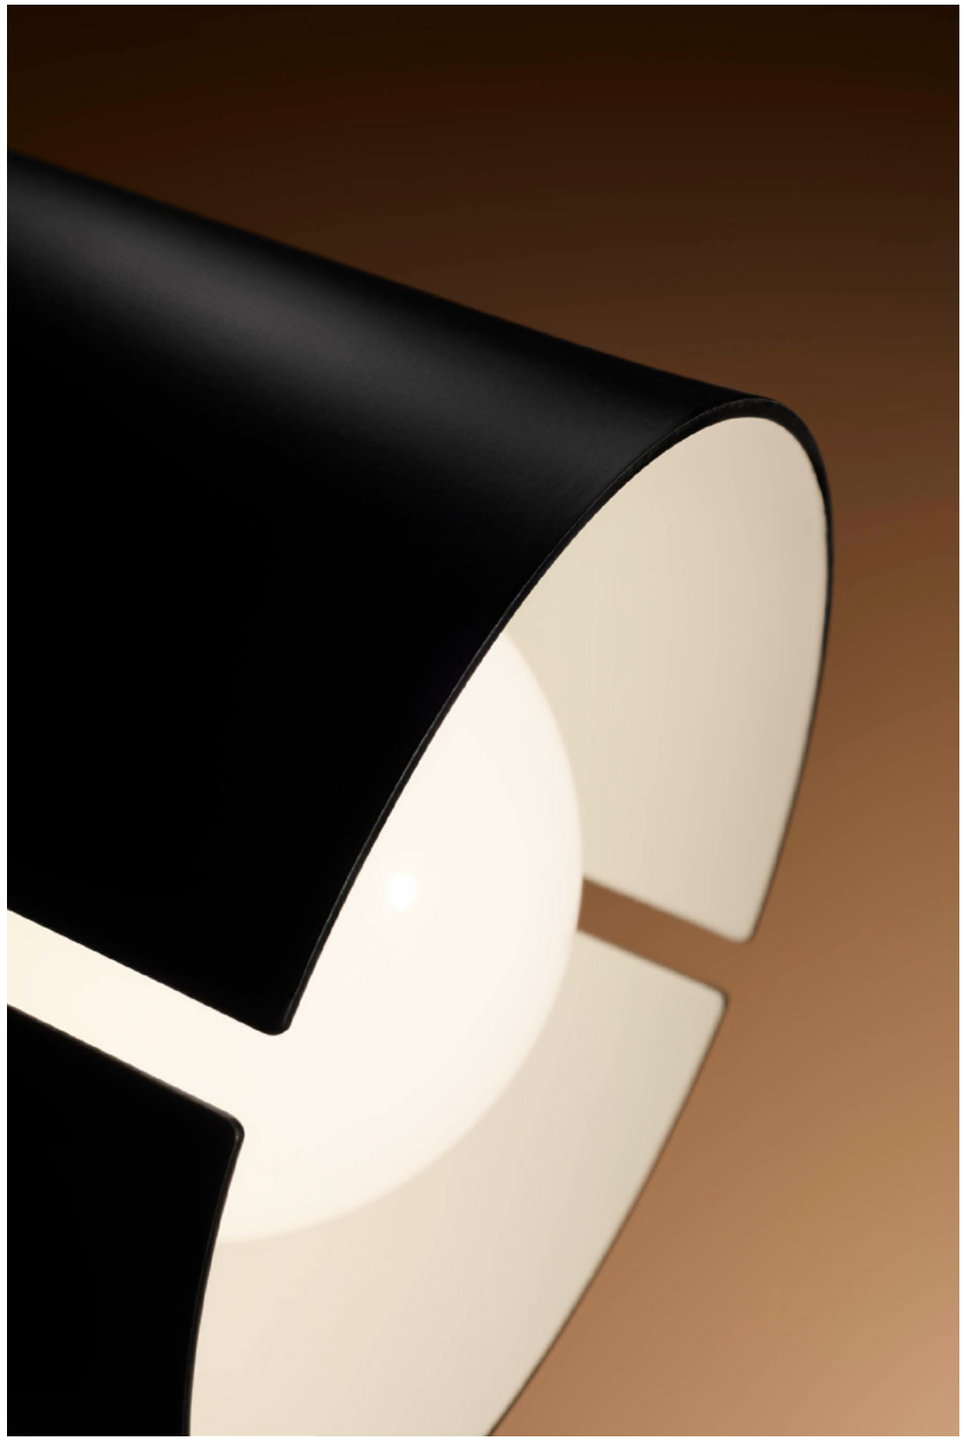

1 x E27

TEC. INFO P.157

Stylus



1x LED 3,4/7,5W 3000K
TEC. INFO P.146

Ivy



1 x LED 2,2W 3000K
TEC. INFO P.146

Book



1 x LED 2,2W 3000K
TEC. INFO P.147

Bed



1 x LED 2,2W 3000K
TEC. INFO P.148

Gloss



1 x E27 or 1 x E27 + LED 1W 3000K
TEC. INFO P.149

Bali



1 x E27 or 1 x E27 + LED 2,1W 3000K
TEC. INFO P.150

Michigan



1 x E27 + LED 1W 3000K
TEC. INFO P.151

Bristol



1 x E27 or 1 x E27 + LED 2,2W 3000K
TEC. INFO P.152

Funk



1 x E27
TEC. INFO P.153

Pipe



2 x GU10
TEC. INFO P.153

Kub



1 x 4,3W 3000K
TEC. INFO P.154

Eclipse



1 x 4,6W 2700K
TEC. INFO P.154

Ges



1 x LED 3/7,2W 3000K
TEC. INFO P.155

Vintage



1x 8W 3000K
TEC. INFO P.156

Duna

1 x LED 30W 3000K
TEC. INFO P.157

Room




1 x LED 8,1W 3000K
TEC. INFO P.158

Table & Floor / Sobremesa y Pie

Gamma

(ENG) With a minimalist design, it stands out for its excellent finishes and a flexibility that makes it perfect for the hotel sector. With a round base, it is supplied in 4 different finishes.



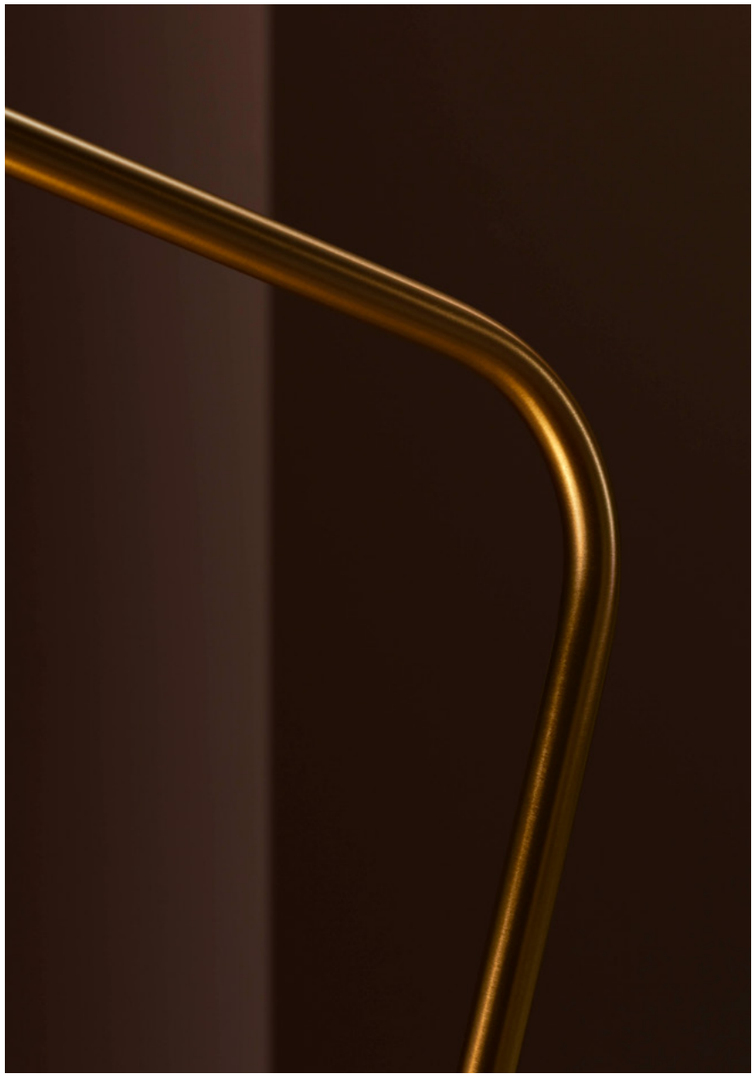

— ENG. The matt gold finish enhances the elegance of this minimalist version of the reading lamp.

— ESP. El acabado en dorado mate acentúa la elegancia de esta versión minimalista de la luz de escritorio.

(ESP) Con un diseño minimalista, destaca por sus excelentes acabados y una flexibilidad que la hacen perfecta para el sector hotelero. De base redonda, cuenta con mas de 4 acabados.

Collection / Colección



p.36

1 x LED 2,2W 2700K

TEC. INFO P.159

Table & Floor

Sobremesa y Pie

(ENG) This multifunctional luminaire with a contemporary design is the fruit of the combination of multiple planes with basic geometrical forms. Designed with the mobile phone in mind, all models include a USB port and the table model includes wireless charging technology.

Elamp





— ENG. Table lamp with a timeless design, ideal as a reading or ambient light.

— ESP. Luz de mesa con diseño atemporal ideal para iluminar cualquier lectura o ambiente.

(ESP) De la unión de múltiples planos con formas geométricas básicas nace esta luminaria multifuncional de diseño contemporáneo. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología de carga inalámbrica en la de sobremesa.

Collection / Colección



p. 44

1 x LED 2,2W 2700K

TEC. INFO P.159

Table & Floor

Sobremesa y Pie

Organic

(ENG) Flowers, leaves and other organic elements have inspired the subtle forms of this luminaire with a distinct personality that embodies the icons of the 1950s. It integrates effortlessly into any setting, reflecting the volatile elegance of the natural world.



ÀLEX & MANEL LLUSCÀ

(ESP) Flores, hojas y otros elementos orgánicos inspiran las formas suaves de una luminaria con marcada personalidad que revive iconos de los años 50 y se integra en el entorno destilando la elegancia volátil del mundo natural.



— ENG. Its distinctive design does not hinder it from blending in with the setting to create warm and elegant atmospheres.

— ESP. Su diseño distintivo no le impide mimetizarse con el contexto para crear ambientes sugerentes y acogedores.

Collection / Colección



p.46

1 x E27

TEC. INFO P.160 / P.163

Funk



1 x E27
TEC. INFO P.160

Elva



1 x 4,7W 3000K
TEC. INFO P.160

Michigan



1 x E27
TEC. INFO P.161

Bristol




1 x E27
TEC. INFO P.162

Funk



1 x E27
TEC. INFO P.163

Vintage

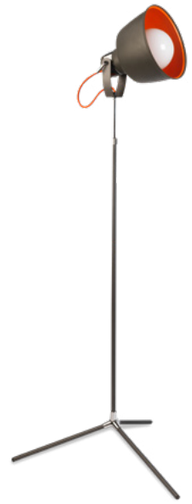

1 x E27
TEC. INFO P.164

Michigan



1 x E27
TEC. INFO P.164

Bristol



1 x E27
TEC. INFO P.165

Bath / Baño

LEDS C4

— ENG. An elegant downlight made of printed glass, synonymous with lighting quality. Thanks to its different finish and format options and its compatibility with the Play Optics modules and accessories, this model fits perfectly into architectural elements.

— ESP. Un elegante downlight de vidrio serigrafiado que es sinónimo de calidad de la luz. Su flexibilidad en acabados y formatos y su compatibilidad con los módulos y accesorios de Play Optics facilitan su plena integración en los elementos de la arquitectura.



Play Optics



1 x LED 7/13/18W 2700/3000/4000K or 1 x GU10

TEC. INFO P.193

— ENG. A bathroom sconce with a minimalist design and high lumen power. Available in different sizes.

— ESP. Aplique de baño de estética minimalista, diferentes tamaños y alta potencia lumínica.



Toilet Slim

1 x LED 10,8/22/28,3/37,6W 3000 K

TEC. INFO P.165

— ENG. A refined lamp with a clean design and a main feature: pressed glass.

— ESP. Una luminaria noble con un diseño limpio y un protagonista claro: el vidrio prensado.



Vetro

1 x LED 24W 3000K

TEC. INFO P.166

Architectural Lighting / Iluminación Arquitectónica

Architectural Ligthting

Iluminación Arquitectónica

Atom

(ENG) High performance and functionalism with a minimalist and versatile design. These projectors can be completely built in, to emphasise specific elements or simply to shine on their own. The ideal freedom of choice for shops, restaurants and hotels.







— ENG. Optimal control of the light and minimal residual halo, thanks to its top-quality components.

— ESP. Permite un óptimo control de la luz y un mínimo halo residual gracias a sus componentes de la máxima calidad.

(ESP) Altas prestaciones, funcionalidad y un diseño minimalista y versátil. Estos proyectores pueden quedar completamente integrados, enfatizar elementos concretos o brillar por sí solos. Una libertad de elección ideal para espacios comerciales, restaurantes y hoteles.

1 x LED 7/12/14/24/31/37W 2700/3000K

TEC. INFO P.167

Low Voltage

(ENG) This multi-purpose system, consisting of a magnetic profile and 48V of power, is compatible with projectors, hanging pieces and linear pieces, giving the designer total freedom to adjust and move the points of light in keeping with the changing lighting demands of each specific space.








— ENG. Designed for adaptable multi-purpose rooms that require precise and well-defined lighting.

— ESP. Pensado para ambientes variables que requieren una iluminación precisa y definida.

(ESP) Este sistema polivalente, formado por un perfil magnético, alimentado a 48V, compatible con proyectores, colgantes o lineales aporta al diseñador libertad total para ajustar y mover los puntos de luz según las cambiantes exigencias de iluminación únicas de cada espacio.

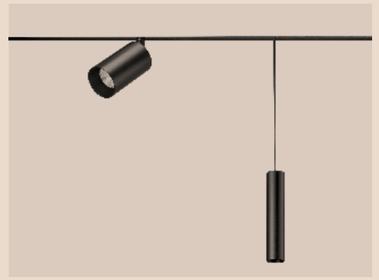

— ENG. Attom low voltage and Vela low voltage.
— ESP. Attom low voltage y Vela low voltage.

1 x LED 3/6/12/13W 2700/3000K


TEC. INFO P.178

Play Deco Optics



(ENG) All the efficacy, optical control and easy installation of the Play Optics family, with countless decorative options to personalize the installation. The ideal point of balance between functionalism and aesthetics.



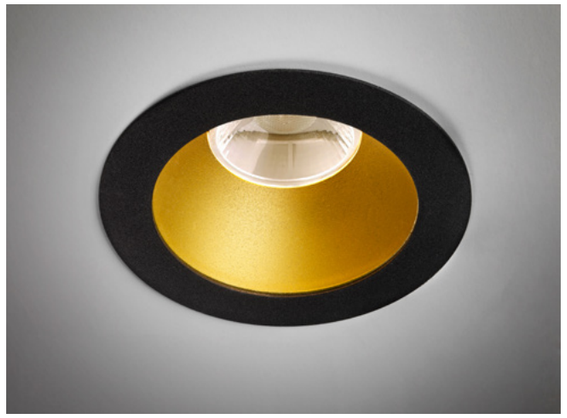

— ENG. Its versatility in terms of finishes and colours is particularly special, with options including gold colour with textured paint.

— ESP. Su versatilidad en acabados y colores tiene como punto diferencial el dorado con pintura texturizada.

(ESP) Toda la eficiencia, el control óptico y la facilidad de instalación de la familia Play Optics con multitud opciones de personalización a nivel decorativo. El punto de equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.


1 X LED 7/13/18W 2700/3000/4000K


TEC. INFO P.184


(ENG) The most flexible and functional product family on the market increases its power, with an 18W module for spacious rooms with high ceilings or those that require more lighting. The new Narrow 10º optics feature makes it possible to accentuate the theatrics on stages, with several different points of light.

Play Optics



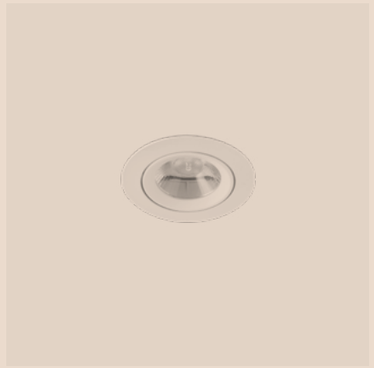

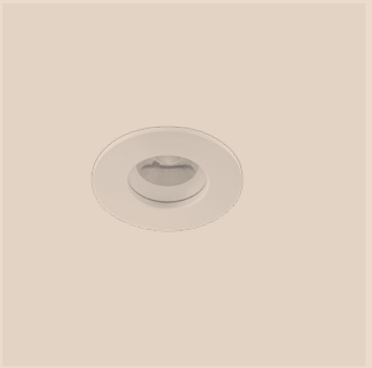

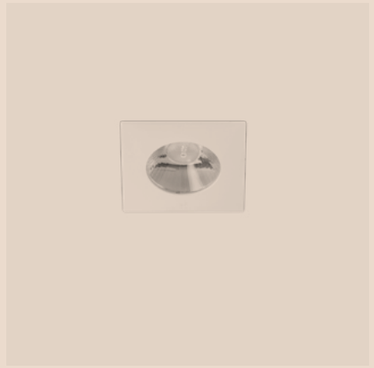



— ENG. Compatible with all existing structures and accessories, allowing designers to find the ideal lighting solution for each space.

— ESP. Compatible con todos los marcos y accesorios existentes para encontrar la solución lumínica idónea para cada espacio.


(ESP) La familia más flexible y funcional del mercado aumenta su potencia con un módulo de 18W para espacios amplios con mucha altura o que requieren más luminosidad. La nueva óptica Narrow 10º permite acentuar la teatralidad de las escenas con varios puntos de luz.

1 X LED 7/13/18W 2700/3000/4000K

TEC. INFO P.189

(ENG) The downlights in this collection are unique for their increased efficiency, reaching 113 lm/W, and their easy exchange of lenses. Moreover, the combined technology of polycarbonate lenses and CREE LEDs makes for optimal halo control.

(ESP) Los downlights de esta colección destacan por una mayor eficiencia hasta los 113 lm/W y un fácil intercambio de lentes. Gracias a la combinación de la tecnología de lentes de policarbonato y los LED CREE, ofrecen un control óptimo del halo de luz.

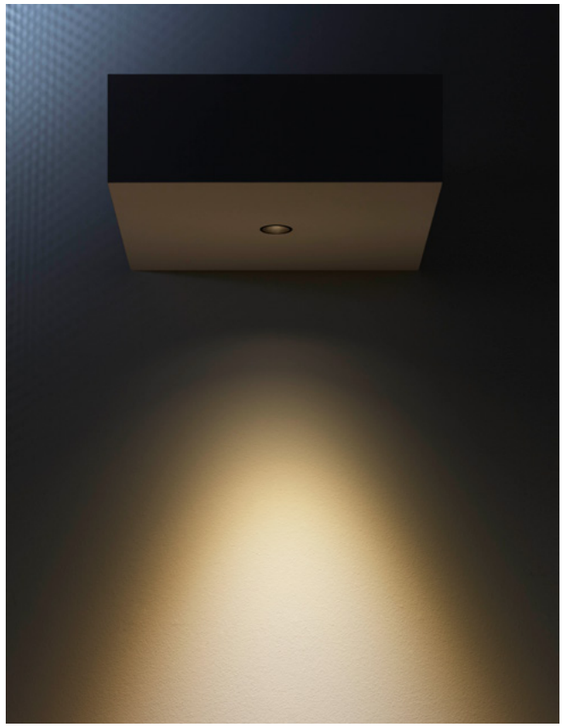

Mini Play

1 X LED 3W 2700/3000/4000K

TEC. INFO P.195



Luno

(ENG) With a cylindrical shape and refined lines, this source of downlighting can be installed on a surface, it can be built-in and it can be suspended. It has a life cycle of 50,000 hours and offers countless options to illuminate large spaces: from auditoriums to hotel lobbies.



(ESP) De forma cilíndrica y líneas puras, esta fuente de luz descendente puede instalarse en superficie, empotrada o en suspensión. Tiene una vida útil de 50.000 horas y multitud de posibilidades para iluminar grandes espacios: desde auditorios a lobbies de hotel.



— ENG. Available in four different diameters, making it ideal for combinations.

— ESP. Disponible en cuatro diámetros distintos que la hacen ideal para combinaciones.

1 X LED 24/52/97/146W 3000/4000K


TEC. INFO P.199

Taglio di luce

(ENG) A linear system that provides architects and designers with the raw materials to draw a concept into the space. Thanks to its versatility and subtlety, the light blends into the room, creating inventive linear compositions with lighting effects on walls and ceilings.





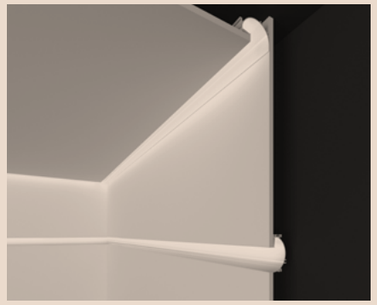


— ENG. The perfect joints of the lighting structures make it possible to create the lighting drawing or effect of your dreams.


— ESP. La perfecta unión de las estructuras lumínicas permite conseguir el dibujo o efecto de luz soñado.

(ESP) Un sistema lineal que ofrece a arquitectos y diseñadores la materia prima con la que pintar un concepto en el espacio. Gracias a su versatilidad y sutileza, la luz se funde en el entorno creando ingeniosas composiciones lineales con efectos y juegos de luz en paredes y techos.

TAGLIO DI LUCE DIRECT



TAGLIO DI LUCE INDIRECT

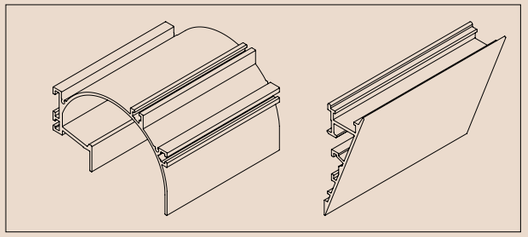


LED 10/19/29W x mt 2500/2700/3000/4000K / RGB


TEC. INFO P.202


Maai


(ENG) Technology and aesthetics go hand in hand in this versatile wall light. With its lightweight and well-balanced structure, it’s easily adaptable to any space. It combines two diffusers: one inner micro engraved diffuser to maximise uniformity and one outer micro vertices diffuser to provide optimum visual comfort.




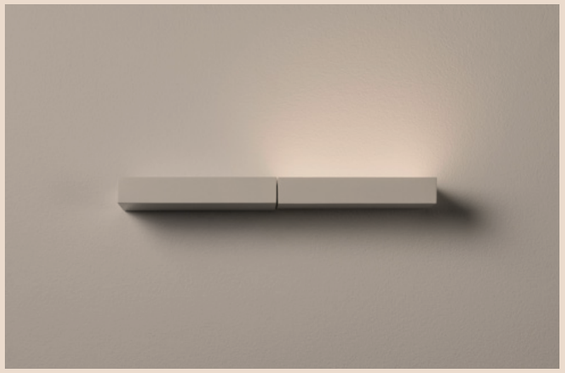

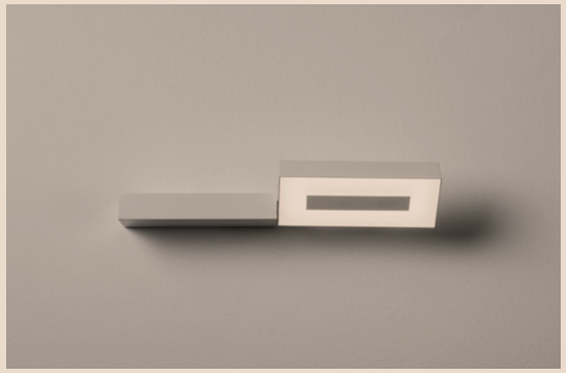

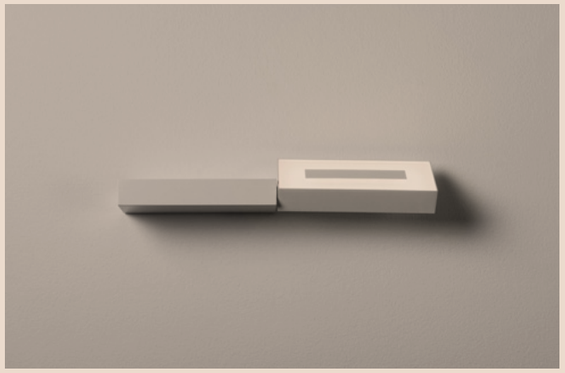

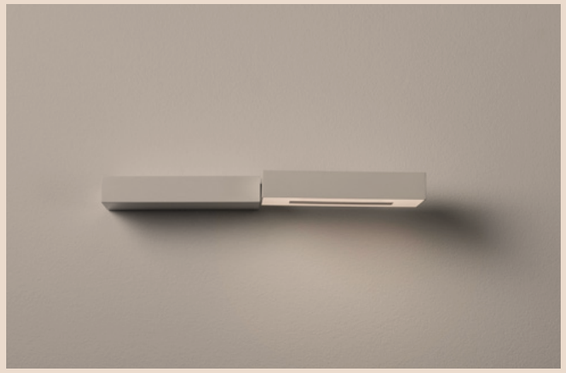

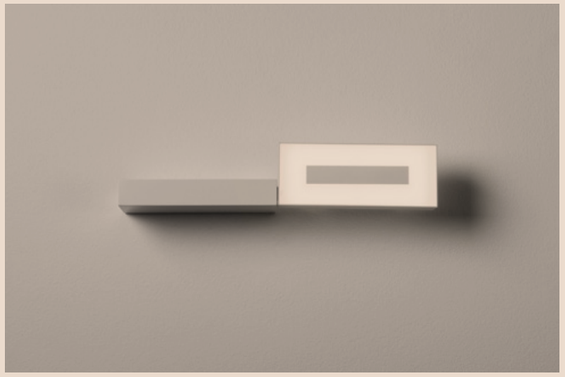

(ESP) Tecnología y estética van de la mano en un aplique versátil de estructura ligera y equilibrada, fácilmente adaptable a cualquier espacio. Combina dos difusores, uno interior microgravado, que maximiza la uniformidad, y uno exterior en microvértices, que proporciona un óptimo confort visual.

— ENG. Its 350º adjustable base means you can angle the light to illuminate anywhere in the space.

— ESP. Su eje ajustable en 350º permite orientar la fuente de luz para iluminar cualquier punto de la estancia.

1 x LED 11/24W 3000/4000K

TEC. INFO P.210



Architectural Ligthting

Iluminación Arquitectónica

(ENG) With this flexible and resistant LED strip, light essentially becomes a form of ink and the surface becomes a canvas. This model provides impeccable continuous lighting and enables designers and architects to draw shapes that were previously impossible to achieve.


Asai









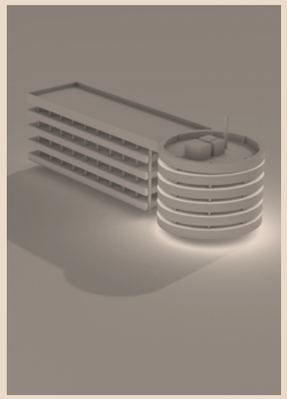


— ENG. Available in two types of curves: the side bend, with flexibility along the vertical axis; and the top bend, with flexibility along the horizontal axis.

— ESP. Disponible en dos tipologías de curvado: side bend, flexible en el eje vertical y top bend, en el eje horizontal.

(ESP) Esta tira led de cuerpo flexible y resistente convierte la luz en tinta y las superficies en lienzos. Aporta una continuidad lumínica impecable y permite a diseñadores y arquitectos dibujar formas en el espacio hasta el momento imposibles de conseguir.

LED 14W x mt 3000K

TEC. INFO P.211

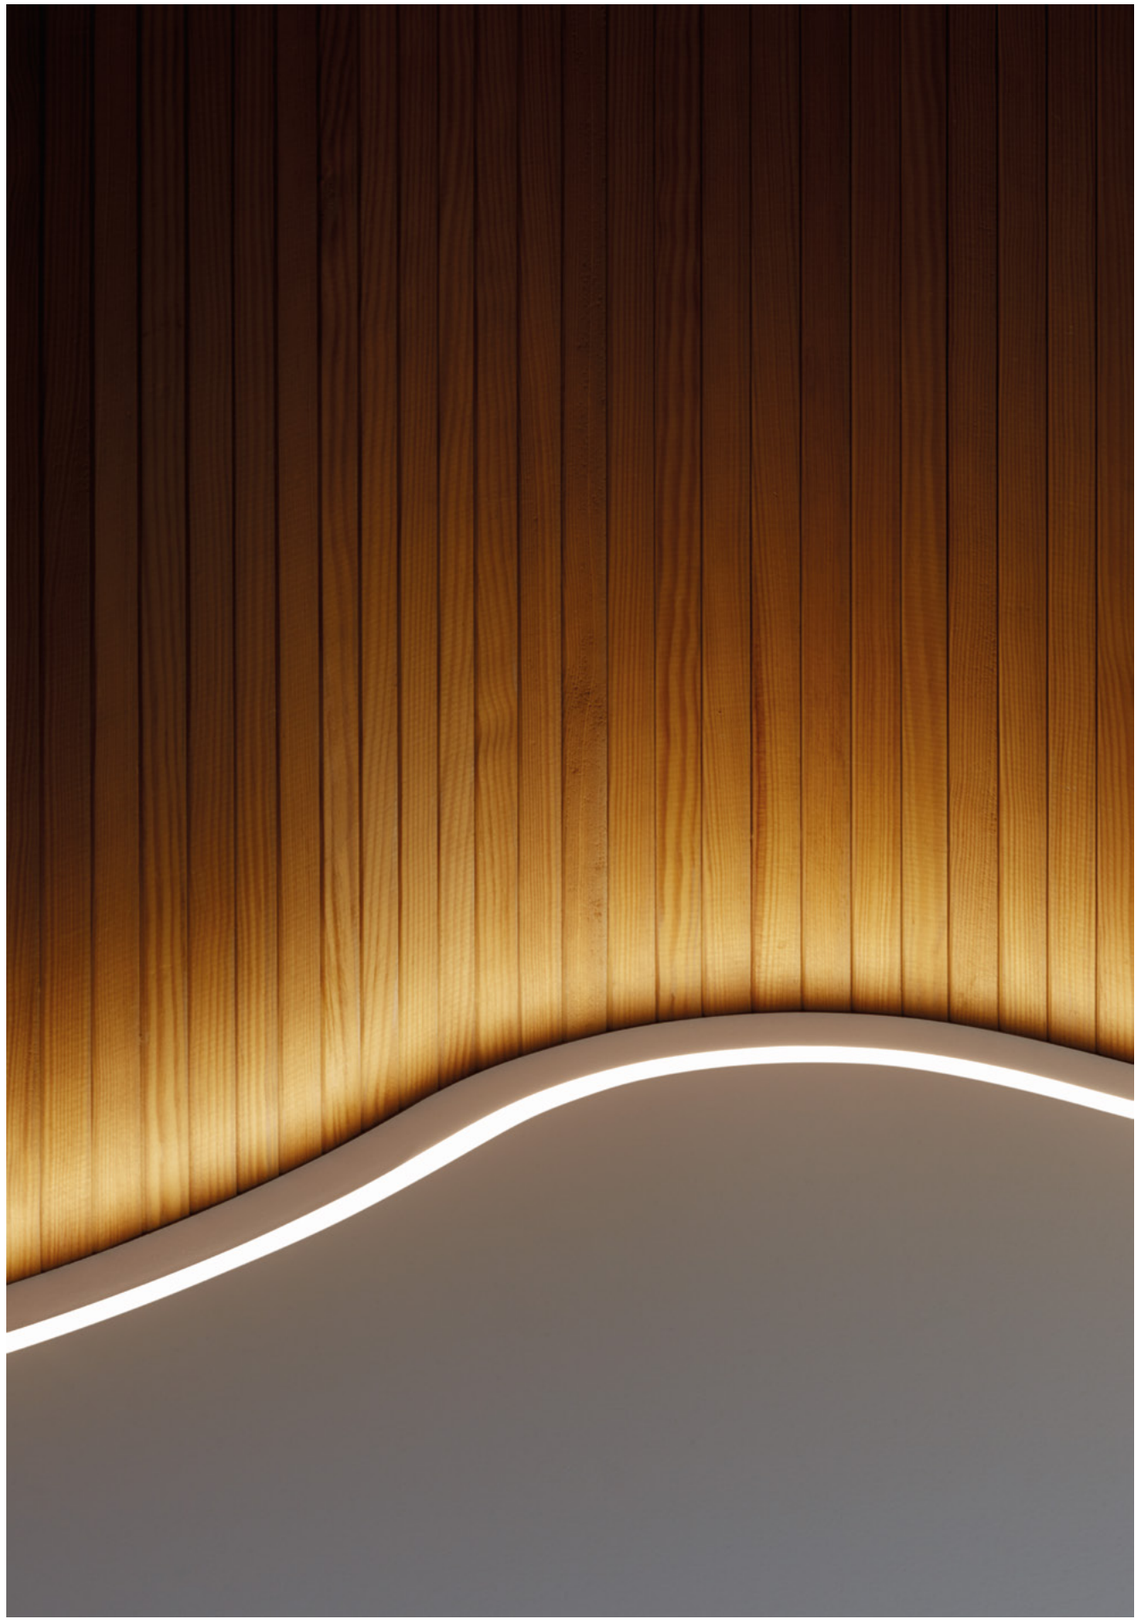

Technical Information / Información Técnica


Veneto N

14-DO 60-DO* DL-DO*

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL / ST | DIF MAT PMMA | IP20 | 4 | 60000h L90 B10 | 2 MacAdam | CONTROL






LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V			14-DO	60-DO*	DL-DO*
2700	80	6,7	452	100-240	-	-	00-7588	-	-
				220-240	MAINS LC		00-7589		

100-240V 50-60Hz



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V			14-DO
2700	80	6,7	452	100-240	-	-	00-7590
				220-240	MAINS LC		00-7591

65 max. 30mm
100-240V 50-60Hz


Veneto N

14-DO 60-DO* DL-DO*

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL / ST | DIF MAT PMMA | IP20 | 1 | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam | CONTROL






LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm		14-DO	60-DO*	DL-DO*
2700	80	15	804	-	15-7590		
				DALI	15-7596	-	-
				0...10V	15-7602		


100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm		14-DO	60-DO*	DL-DO*
2700	80	20	1072	-	15-7591		
				DALI	15-7597	-	-
				0...10V	15-7603		


100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm		14-DO	60-DO*	DL-DO*
2700	80	25	1340	-	15-7592		
				DALI	15-7598	-	-
				0...10V	15-7604		

100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm		14-DO	60-DO*	DL-DO*
2700	80	30	1608	-	15-7593		
				DALI	15-7599	-	-
				0...10V	15-7605		


100-240V 50-60Hz

Attic N

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.


BODY MAT AL | Ⓡ | 1





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm


W			05-14	05-05	05-DL*
23 max.	00-7388	-	-	-	-



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm


W			05-14	05-05	05-DL*
23 max.	00-7389	-	-	-	-






E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			05-14	05-05	05-DL*
23 max.	00-7392	-	-	-	-




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			05-14	05-05	05-DL*
23 max.	00-7393	-	-	-	-




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			05-14	05-05	05-DL*
23 max.	00-7390	-	-	-	-




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W			05-14	05-05	05-DL*
23 max.	00-7391	-	-	-	-




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
2 x 23 max.	**00-7396**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
2 x 23 max.	**00-7394**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
2 x 23 max.	**00-7397**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
2 x 23 max.	**00-7395**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
3 x 23 max.	**00-7400**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
3 x 23 max.	**00-7398**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
3 x 23 max.	**00-7401**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
3 x 23 max.	**00-7399**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
4 x 23 max.	**00-7404**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**




E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
4 x 23 max.	**00-7402**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
4 x 23 max.	**00-7405**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W	□	■	▒ *
4 x 23 max.	**00-7403**	**05-14**	**05-05**	**05-DL**

Collection / Colección



P. 157

Khoi




□ 14



▒ CS

BODY MAT AL | DIF MAT GLA | ® | 6 | 50000h L70 B30 | 2 MacAdam






LED CREE

K	CRI	W	Real lm					
3000	80	19,5	907	**00-4037**	-	**14**	-	**37**
						CS	-	**12**

100-240V 50-60Hz



LED CREE

K	CRI	W	Real lm					
3000	80	19,5	907	**00-5980**	-	**14**	-	**37**
						CS	-	**12**

Ø65 max.30

100-240V 50-60Hz

Contrast




▒ 93



▒ DC

BODY MAT ST / CON / WOOD | 1






E-27 Hal - Fluo - Led

W	■	▒	□ *	▒ *
60 max.	**00-6415**	**DC 93**	**05**	**F5**	**14**	**J6**


100-240V 50-60Hz



E-27 Hal - Fluo - Led

W	■	▒	□ *	▒ *
60 max.	**00-6414**	**DC 93**	**05**	**F5**	**14**	**J6**

100-240V 50-60Hz



E-27 Hal - Fluo - Led

W			
60 max.	**00-7365**	**DC 93**	**05**

100-240V 50-60Hz

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

Collection / Colección




P. 145

Cherry

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT ST | DIF MAT PMMA | 1 | 60000h L90 B10 | 2 MacAdam | CONTROL






LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V										
3000	80	8,6	859	100-240	-	**00-5346**	-	**F5-F5**	**14-14**	**34-34**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5347**								
2700	80	8,6	859	100-240	-	**00-5574**	-	**F5-F5**	**14-14**	**34-34**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5575**								

50-60Hz




LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V										
3000	80	8,6	859	100-240	-	**00-5977**	-	**F5-F5**	**14-14**	**34-34**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5995**								
2700	80	8,6	859	100-240	-	**00-5989**	-	**F5-F5**	**14-14**	**34-34**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5990**								

50-60Hz | Ø65 | max.30





LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V										
3000	80	8,6	859	100-240	-	**00-5348**	-	**14-14**	**34-34**	**F5-F5**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5349**								
2700	80	8,6	859	100-240	-	**00-5576**	-	**14-14**	**34-34**	**F5-F5**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5577**								


50-60Hz

LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V										
3000	80	8,6	859	100-240	-	**00-5978**	-	**14-14**	**34-34**	**F5-F5**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5996**								
2700	80	8,6	859	100-240	-	**00-5991**	-	**14-14**	**34-34**	**F5-F5**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5992**								

50-60Hz | Ø65 | max.30






LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V										
3000	80	8,6	859	100-240	-	**00-5350**	-	**34-34**	**14-14**	**F5-F5**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5351**								
2700	80	8,6	859	100-240	-	**00-5578**	-	**34-34**	**14-14**	**F5-F5**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5579**								

50-60Hz




LED CREE


K	CRI	W	Real lm	V										
3000	80	8,6	859	100-240	-	**00-5979**	-	**34-34**	**14-14**	**F5-F5**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5997**								
2700	80	8,6	859	100-240	-	**00-5993**	-	**34-34**	**14-14**	**F5-F5**	**60-60**	**Z5-Z5**	**J6-J6**
				220-240	MAINS LC	**00-5994**								

50-60Hz | Ø65 | max.30

Sugar

BODY MAT AL | DIF MAT ACR | 2 | 50000h L70 B30 | 2 MacAdam | COMPATIBLE CASAMBI | CONTROL






LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V							
2700	80	26,6	1575	100-240	-	-	**00-5297**	-	**14-23**	**Z5-23**
				220-240	MAINS LC	CASAMBI	**00-5580**			

50-60Hz



LED CREE

K	CRI	W	Real lm	V						
2700	80	26,6	1575	100-240	-	-	**00-5984**	-	**14-23**	**Z5-23**
				220-240	MAINS LC	-	**00-5998**			


Ø65 | max.30
50-60Hz

Caprice

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT ST | DIF MAT ACR | 3 MacAdam | COMPATIBLE CASAMBI | CONTROL






LED

K	CRI	W	Real lm								
3000	80	24	1218	MAINS LC	CASAMBI	**15-6196**	-	**14-M1**	**60-M1**	**Z5-M1**	**DL-M1**	**J6-M1**


50000h L70 B50
220-240V 50-60Hz



LED

K	CRI	W	Real lm								
3000	80	32	1471	MAINS LC	CASAMBI	**15-6197**	-	**14-M1**	**60-M1**	**Z5-M1**	**DL-M1**	**J6-M1**

50000h L70 B50
220-240V 50-60Hz




LED

K	CRI	W	Real lm								
3000	80	27,8	3356	MAINS LC	CASAMBI	**15-6433**	-	**14-M1**	**60-M1**	**Z5-M1**	**DL-M1**	**J6-M1**

50000h L70 B30
220-240V 50-60Hz


Not included / no incluido



Suspension kit / Kit suspensión **71-6196 - 14 - 14**

Stylus


BODY MAT AL | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam



LED

K	CRI	W	Real lm			
3000	82	7,5	584	**00-5478**	**14-14**	**05-05**


20 | 100-240V | 50-60Hz



LED

K	CRI	W	Real lm			
3000	82	7,5	584	**00-5981**	**14-14**	**05-05**


20 | Ø65 | max.30 | 100-240V | 50-60Hz



LED

K	CRI	W	Real lm			
3000	82	7,5	584	**00-5479**	**14-14**	**05-05**

15 | 100-240V | 50-60Hz



LED

K	CRI	W	Real lm			
3000	82	7,5	584	**00-5982**	**14-14**	**05-05**

15 | Ø65 | max.30 | 100-240V | 50-60Hz

Collection / Colección



P. 146




P. 146

Raw

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | ® | 8 | 50000h L70 B30 | 2 MacAdam







LED CREE

K	CRI	W	Real lm	
3000	80	14	1106	**00-5448 - CI - 08**

100-240V | 50-60Hz

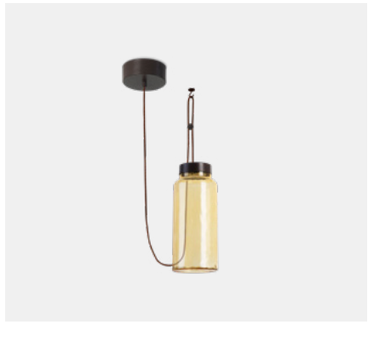




LED CREE

K	CRI	W	Real lm	
3000	80	14	1253	**00-5449 - CI - 15**

100-240V | 50-60Hz







LED CREE

K	CRI	W	Real lm	
3000	80	14	650	**00-5450 - CI - 18**

100-240V | 50-60Hz

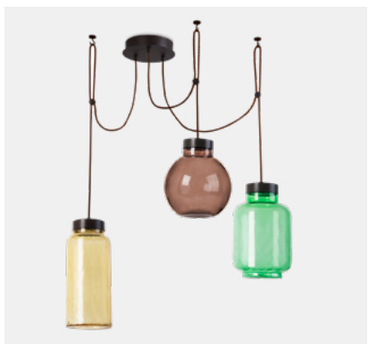




LED CREE


K	CRI	W	Real lm	
3000	80	38,5	3009	**00-5451 - CI - E7**

100-240V | 50-60Hz

Funk


BODY MAT ST ® 2 355º 90º





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm

W	CI-23
3 x 40 max.	**20-4755 - CI - 23**



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm

W	CI-23
5 x 40 max.	**20-4756 - CI - 23**

Collection / Colección


P. 153



P. 160


P. 163

Eclipse

BODY MAT CON






LED CREE

K	CRI	W	Real lm	
2700	80	7	118	**00-5697 - 05 - DC**

9 50000h L90 B10 2 MacAdam 100-240V 50-60Hz





E-27 Led / max. L 140mm Ø 60mm

W	
20 max.	**00-5678 - 05 - DC**

4

Collection / Colección



P. 154

Pipe

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL






GU10 Hal - Led

W					
50 max.	**00-0073 -**	**14-05**	**05-23**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

25



GU10 Hal - Led

W					
50 max.	**00-5456 -**	**14-05**	**05-23**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

12

Not included / no incluido


Ø65 max. 30

Ceiling rose for embedding / Florón para empotrar

Compatible / Compatible 00-5456	**71-5456 - 14 -**	**14**
Compatible / Compatible 00-0073	**71-5967 - 14 -**	**14**


Track connector / Conector de carril **71-2232 - 14 - 14**





71-0073	**-**	**14-14**	**05-05**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

50


Collection / Colección


P. 153

Vintage

BODY MAT ST / AL | DIF MAT GLA | ® | 50000h L70 B30 | 2 MacAdam






LED CREE

K	CRI	W	Real lm					
3000	80	8,3	756	**71-4820**	**-**	**50**	**-**	**50**

16

100-240V 50-60Hz







71-4821	**-**	**CU-CU**	-	-	**14-14**	**60-60**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

8







71-4824	**-**	-	**20-20**	**CI-CI**	**14-14**	**60-60**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

8





71-4940	**-**	-	-	**CI-CI**	**14-14**	**60-60**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

8







71-4825	**-**	-	-	**CI-CI**	**14-14**	**60-60**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

8







71-4817 - F1-F1

8








71-4818 - F1-F1

8

Collection / Colección




P. 156 P. 156



Vintage

BODY MAT ST | ® | 4 | RECOM BULB GLOBE 20W





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 130mm Ø 75mm

W	
100 max.	**00-4851 - E4 - 19**

Not included / no incluido




Ceiling rose for embedding
Florón para empotrar
71-4851 - 14 - 14




Track connector
Conector de carril
71-2232 - 14 - 14

Vintage

BODY MAT ST | ® | 4






E27 Hal - Fluo - Led max. L 135mm Ø 80mm


W		
60 max.	**00-5669**	**- 21-16 S4-CG**



Vintage

BODY MAT ST | ® | 3 | RECOM BULB GLOBE 20W





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 80mm

W	
100 max.	**00-1799 - S4-CG**

Not included / no incluido




Ceiling rose for embedding
Florón para empotrar
71-1799 - 14 - 14




Track connector
Conector de carril
71-2232 - 14 - 14

Vintage

BODY MAT ST ® 2 RECOM BULB GLOBE 20W





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 240mm Ø 220mm

W	
100 max.	**00-0253 - S4-CC**

Not included / no incluido



Ø65
max. 30

Ceiling rose for embedding
Florón para empotrar
71-0253 - 14 - 14




Track connector
Conector de carril
71-2232 - 14 - 14

Gamma



BODY MAT AL SHADE MAT COT ® 50000h L90 B10 3 MacAdam 180º 90º






LED CREE + E27 / max. L 84mm Ø 45mm

K	CRI	W	Real lm		
2700	- 80	60 max. 2,2	- 137	25º	**05-6422 - 14 81 - 14**

100-240V 50-60Hz




LED CREE + E27 / max. L 84mm Ø 45mm


K	CRI	W	Real lm		
2700	- 80	60 max. 2,2	- 137	25º	**05-6423 - 14 81 - 14**


100-240V 50-60Hz

Vintage

BODY MAT ST ® 4 RECOM BULB GLOBE 20W







E27 Hal - Fluo - Led max. L 175mm Ø 85mm

W	
60 max.	**00-0240 - 21-Z5**

Not included / no incluido



Ø65
max. 30

Ceiling rose for embedding
Florón para empotrar
71-0240 - 14 - 14



Track connector
Conector de carril
71-2232 - 14 - 14

Collection / Colección




P. 164

Gamma

BODY MAT AL ® 27 42000h L90 B10 3 MacAdam 180º 90º






LED CREE

K	CRI	W	Real lm						
2700	80	2,2	137	25º	**05-6421 -**	**14-14**	**81-81**	**Z5-Z5**	**DN-DN**

100-240V 50-60Hz

Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie





LED CREE

K	CRI	W	Real lm						
2700	80	2,2	137	25º	**05-6420 -**	**14-14**	**81-81**	**Z5-Z5**	**DN-DN**


100-240V 50-60Hz




05-6421-14-81



05-6421-DN-Z5









05-6420-Z5-81



05-6420-14-DN





LED CREE

K	CRI	W	Real lm						
2700	80	2,2	137	25°	**05-6421**	-	**14 81 Z5 DN**	-	**14 81 Z5 DN**

100-240V 50-60Hz

LED CREE

K	CRI	W	Real lm						
2700	80	2,2	137	25°	**05-6420**	-	**14 81 Z5 DN**	-	**14 81 Z5 DN**

100-240V 50-60Hz

Gamma Mini N

BODY MAT AL ® IP20 50 42000h L90 B10 3 MacAdam 180° 90°


05-6428-Z5-DN


05-6428-Z5-Z5


05-6428-DN-DN



05-6428-14-14


05-6428-81-81


05-6428-DN-Z5


05-6428-Z5-81


05-6428-14-DN



LED CREE

K	CRI	W	Real lm						
2700	80	2,2	137	25°	**05-6428**	-	**14 81 Z5 DN**	-	**14 81 Z5 DN**


Ø40

100-240V 50-60Hz

Gamma USB

BODY MAT AL ® IP20 8 42000h L90 B10 3 MacAdam 180° 90°





LED CREE

K	CRI	W	Real lm					
2700	80	2,2	137	25°	**05-6424**	-	**14-14**	**81-81**

100-240V 50-60Hz


Collection / Colección


P. 159

Readme N

14 81

BODY MAT AL DIF MAT PMMA ® IP20 6 60000h L80 B20 2 MacAdam 355° 90°



LED CREE

K	CRI	W	Real lm						
3000	80	4,8	388	**05-7587**	-	**14 81**	-	**M3**	

100-240V 50-60Hz




Included in 05-7587-14-M3.
Incluido en 05-7587-14-M3.

Elamp N

* Available from 06/2019.
* Disponible a partir de 06/2019.

BODY MAT AL ® 4 50000h L70 B30 3 MacAdam x2 USB 355°






LED CREE + LED SAMSUNG

	K	W	Real lm					
CREE	2700	2,2	115	25°	**05-7606**	-	**14-14**	**14-DO** **05-05** **05-DO**
SAMSUNG	2700	9	425	-				

220-240V 50-60Hz

Collection / Colección


P. 159




Organic N

* Available from 06/2019.
* Disponible a partir de 06/2019.

BODY MAT ST ® IP20 4 355° 90°





E-14 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm

W	
23 max.	**05-7582 - 05 - 05**

Collection / Colección


P. 160


P. 163

Not included / No incluido



71-7660 - 00 - 00


BODY MAT PVC

Fino

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL | DIF MAT PMMA | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam | UGR <17,8 | CONTROL






LED

K	CRI	W	lm	V								
2700	80	10,8	452	100-240 220-240	- 1..10V	05-7573 05-7574	-	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL

8

50-60Hz



LED

K	CRI	W	lm	V								
2700	80	21,6	905	220-240	- 1..10V	05-7575 05-7576	-	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL

6


50-60Hz

Radar

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL/ZAM | 12 | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 360º





LED


K	CRI	W	Real lm						
3000	80	3,2	50	05-6488	-	14-14	60-60	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6

100-240V 50-60Hz

Lire

BODY MAT ST / ZAM | 12 | 36000h L70 B30 | 2 MacAdam | 355º | 90º






LED CREE

K	CRI	W	Real lm					
2700	80	2,2	125	25º	05-6068	-	14-14	81-81

160x50

100-240V 50-60Hz





LED CREE

K	CRI	W	Real lm						
2700	80	2,2	125	25º	05-6024	-	14-14	81-81	21-21

160x50

100-240V 50-60Hz

Included / Incluido




Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie

Drone

BODY MAT AL | 50000h L70 B30 | 2 MacAdam | 355º | 0º a 90º






LED CREE

K	CRI	W	Real lm									
2700	80	7	350	120º	05-5306	-	14-21	14-F5	14-06	CI-21	CI-F5	CI-06

12

100-240V 50-60Hz



LED CREE

K	CRI	W	Real lm									
2700	80	14	613	120º	05-5307	-	14-21	14-F5	14-06	CI-21	CI-F5	CI-06


6

120-240V 50-60Hz

Tip

BODY MAT AL ® 12 36 000h L70 B30 3 MacAdam 360°





LED CREE


K	CRI	W	Real lm					
3000	80	2,2	125	25º	**05-5296**	-	**81-81**	**DN-DN**


100-240V 50-60Hz

Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie

Link N

BODY MAT AL 40000h L90 B10 3 MacAdam 360°







LED CREE

K	CRI	W	Real lm					
2700	80	2,1	121	**05-7366**	-	**14-14**	**05-05**	

100-240V 50-60Hz 10

Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie





LED CREE

K	CRI	W	Real lm					
2700	80	2,1	121	**05-7367**	-	**14-14**	**05-05**	

Ø44 30

100-240V 50-60Hz


Contrast



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT ST / CON / WOOD 4






E-27 Hal - Fluo - Led

W							
60 max.	**05-6415**	-	**DC 93**	-	**05**	**F5**	**14**	**J6**


100-240V 50-60Hz



E-27 Hal - Fluo - Led

W							
60 max.	**05-6414**	-	**DC 93**	-	**05**	**F5**	**14**	**J6**

100-240V 50-60Hz



E-27 Hal - Fluo - Led

W					
60 max.	**05-7365**	-	**DC 93**	-	**05**

100-240V 50-60Hz

Collection / Colección



P. 129

Not included / No incluido




71-6417 - 05 - 05

Stylus

BODY MAT AL | 30 | 36000h L70 B30 | 3 MacAdam | 355º | 90º






LED

K	CRI	W	Real lm				
3000	80	3,4	166	40º	**05-6193**	**14-14**	**05-05**

100-240V 50-60Hz

BODY MAT AL | 50 | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam | 355º | 90º





LED

K	CRI	W	Real lm				
3000	82	7,5	584	40º	**05-5478**	**14-14**	**05-05**


Collection / Colección

P. 132

Ivy

BODY MAT ST | 12 | 36000h L70 B30 | 3 MacAdam | 355º | 90º





LED CREE

K	CRI	W	Real lm					
3000	80	2,2	112	25º	**05-2706**	**81-81**	**21-21**	**E4-E4**

Ø60


100-240V 50-60Hz

Double installation: recessed / surface
Doble instalación: empotrado/superficie

Book

BODY MAT ST | Ⓡ | 36000h L70 B30 | 3 MacAdam | 360º






LED CREE

K	CRI	W	Real lm		
3000	80	2,2	137	30º	**05-5625 - 05 - 81**

10

100-240V 50-60Hz






LED CREE

K	CRI	W	Real lm		
3000	80	3	125	30º	**05-2845 - 21 - 21**

6

100-240V 50-60Hz






LED CREE

K	CRI	W	Real lm		
3000	80	2,2	125	30º	**05-2837 - 21 - 21**

6

100-240V 50-60Hz





LED CREE

K	CRI	W	Real lm		
3000	80	2,2	125	30º	**05-2838 - 21 - 21**

6


100-240V 50-60Hz


Bed

BODY MAT AL | 20 | 36000h L70 B30 | 3 MacAdam | 360º









LED CREE

K	CRI	W	Real lm			
3000	80	2,2	127	40º	**05-2830 -**	**34-34 05-05**

100-240V 50-60Hz

LED CREE

K	CRI	W	Real lm			
3000	80	2,2	127	25º	**05-2831 -**	**34-34 05-05**

100-240V 50-60Hz


Gloss

BODY MAT ST | SHADE MAT COT | Ⓡ | 12






05-2755-81-21 + PAN-157-BY



E-27 Hal - Fluo - Led

W	
60 max.	**05-2755 - 81 - 21 + PAN**

05-2756-81-21 + PAN-219-14




LED CREE + **E27** Hal - Fluo - Led

	K	W	Real lm		
LED E27	3000	1 60 max.	137	25º	**05-2756 - 81 - 21 + PAN**

36000h L70 B30 | 3 MacAdam | x2 | 355º | 90º

100-240V 50-60Hz

Not included and required / No incluido y requerido

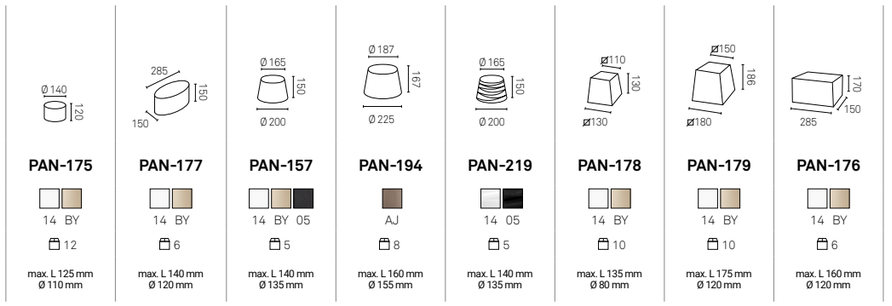

PAN-175	PAN-177	PAN-157	PAN-194	PAN-219	PAN-178	PAN-179	PAN-176
14 BY	14 BY	14 BY 05	AJ	14 05	14 BY	14 BY	14 BY
12	6	5	8	5	10	10	6
max. L 125 mm Ø 110 mm	max. L 140 mm Ø 120 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 160 mm Ø 155 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 135 mm Ø 80 mm	max. L 175 mm Ø 120 mm	max. L 160 mm Ø 120 mm

Bali


BODY MAT ST | SHADE MAT COT | ® | 8




05-3217-19-82 + PAN-157-BY



05-3218-21-82 + PAN-157-14









E-27 Hal - Fluo - Led


W					
60 max.	**05-3217**	**-**	**81**	**21**	**19** - **82 + PAN**

LED CREE + **E27** Hal - Fluo - Led

	K	W	Real lm			
LED E27	3000	2,1 60 max.	182	25°	**05-3218**	**- 81 21 19 - 82 + PAN**

36000h L70 B30 | 3 MacAdam | x2 | 355° | 90° | 100-240V | 50-60Hz

Not included and required / No incluido y requerido

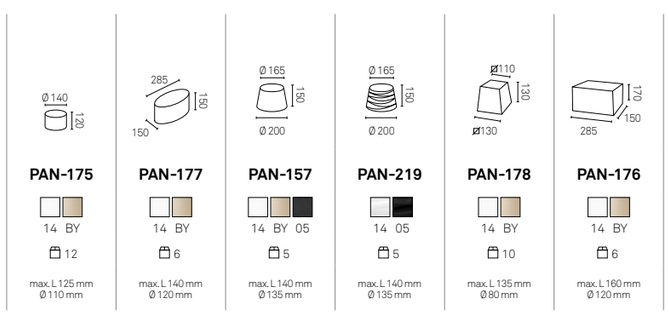


Michigan

BODY MAT ST | SHADE MAT COT | ® | 8 | 36000h L70 B30 | 3 MacAdam | 355° | 90°



05-2758-14-82+PAN-219-14




LED + **E27** Hal - Fluo - Led

	K	W	Real lm			
LED E27	3000	1 60 max.	107	25°	**05-2758**	**- 14 - 82 +PAN**

100-240V 50-60Hz

Not included and required / No incluido y requerido

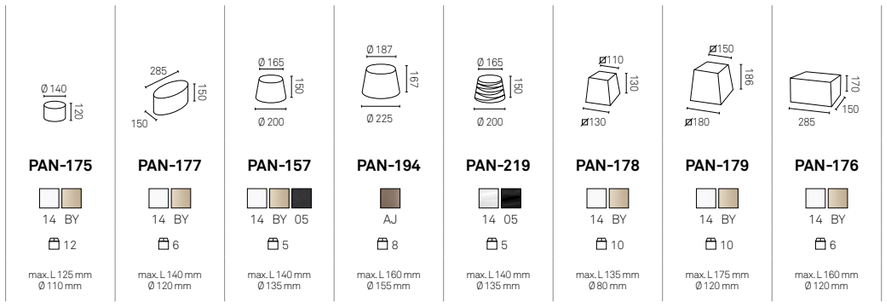

Collection / Colección



P. 161

P. 164

Bristol


BODY MAT ST | SHADE MAT COT | ® | 12



05-2815-81-81+PAN-177-BY




05-2820-21-21+PAN-176-14



E-27 Hal - Fluo - Led

W		
60 max.	**05-2815 - 81 - 81**	**+ PAN**




LED CREE + **E27** Hal - Fluo - Led

	K	W	Real lm			
LED	3000	2,2	182	25º	**05-2820 - 21-21 81-81**	**+ PAN**
E27		60 max.				

36000h L70 B30 | 3 MacAdam | 360º | 100-240V | 50-60Hz

Not included and required / No incluido y requerido

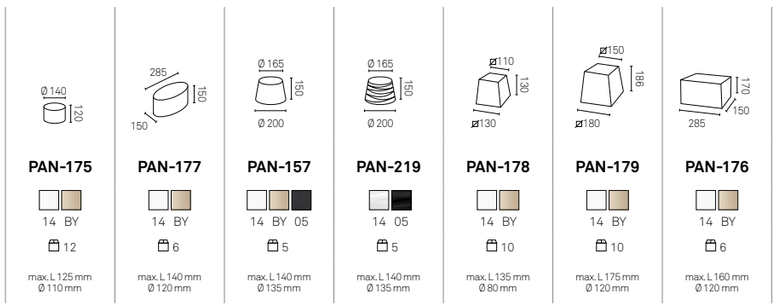

PAN-175	PAN-177	PAN-157	PAN-219	PAN-178	PAN-179	PAN-176
14 BY	14 BY	14 BY 05	14 05	14 BY	14 BY	14 BY
12	6	5	5	10	10	6
max. L 125 mm Ø 110 mm	max. L 140 mm Ø 120 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 135 mm Ø 80 mm	max. L 175 mm Ø 120 mm	max. L 160 mm Ø 120 mm

Collection / Colección



P. 162




P. 165

Funk

BODY MAT ST | ® | 6 | 355º | 90º





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm

W	
40 max.	**05-4755 - CI - 23**

Collection / Colección



P. 134



P. 160




P. 163

Pipe

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL | IP23 | 8





GU10 Hal - Led

W						
2 x 50 max.	**05-2759 -**	**14-05**	**05-05**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

Not included / No incluido





71-0073 -	14-14	05-05	Z5-Z5	DL-DL	J6-J6
	□	■ *	■ *	■ *	■ *

50

Collection / Colección




P. 135

Kub

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL | 6 | 60000h L90 B10 | 2 MacAdam






LED CREE

K	CRI	W	Real lm								
				□	■	■	■	■ *	■ *	■ *	
3000	80	4,3	271	**05-3220**	-	**14-14**	**60-60**	**25-25**	**34-34**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**


100-240V 50-60Hz

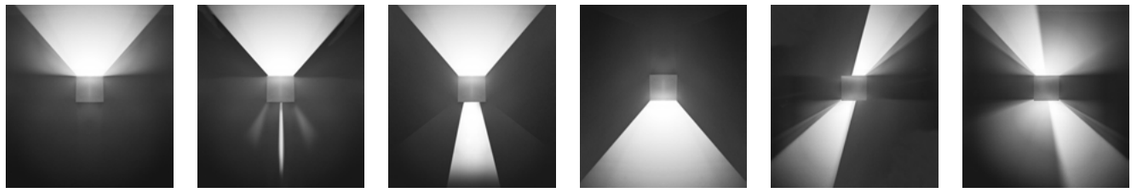

Eclipse

BODY MAT CON | 9 | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam





LED CREE


K	CRI	W	Real lm	
2700	80	4,6	226	**05-6006 - DC - DC**

100-240V 50-60Hz

Collection / Colección




P. 134 P. 134



Ges

BODY MAT PLASTER






E14 Hal - Fluo - Led

W		
40 max.	**05-1793**	**- 14 - 14**

12






E14 Hal - Fluo - Led

W		
40 max.	**05-1796**	**- 14 - 14**

8






G9

W		
40 max.	**05-1794**	**- 14 - 14**

18





LED CREE


K	CRI	W	Real lm	
3000	80	4,4	330	**05-1798 - 14 - 14**

36000h L70 B30 | 3 MacAdam | 10

100-240V 50-60Hz

Ges

BODY MAT ST / PLASTER | DIF MAT ACR | IP20 | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam




LED

K	CRI	W	Real lm	
3000	80	3	386	**05-7641 - 14 - 14**

16

100-240V 50-60Hz



ED


K	CRI	W	Real lm	
000	80	7,2	665	**05-7642 - 14 - 14**


8

100-240V 50-60Hz

Vintage

BODY MAT ST / AL | DIF MAT GLA | ® | 50000h L70 B30 | 2 MacAdam









LED CREE

K	CRI	W	Real lm	
3000	80	8,3	765	**71-4819 - CI - CI**

100-240V 50-60Hz 8







LED CREE


K	CRI	W	Real lm	
3000	80	8,3	765	**71-5490 - CI - CI**

100-240V 50-60Hz 4 180º

Accesories / Accesorios







71-4821 - CU-CU	-	-	**14-14**	**60-60**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**


8



71-4824 -	-	**20-20**	**CI-CI**	**14-14**	**60-60**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

8







71-4940 -	-	-	**CI-CI**	**14-14**	**60-60**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

8








71-4825 -	-	-	**CI-CI**	**14-14**	**60-60**	**Z5-Z5**	**DL-DL**	**J6-J6**

8





71-4817 - F1-F1

8





71-4818 - F1-F1


8




71-5491 - 00 -00


20

Collection / Colección



P. 136





Duna

BODY MAT AL | DIF MAT PMMA | ® | 8 | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam | COMPATIBLE CASAMBI | CONTROL



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	V								
3000	80	30	2339	100-240 220-240	- MAINS LC	- CASAMBI	**05-5964** **05-5965**	-	**14 - M1**	**34 - M1**	**60 - M1**	**Z5 - M1**	**DL - M1**	**J6- M1**


50-60Hz

Attic N

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL | ® | 16






E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W				
23 max.	**05-7388**	-	**05-14**	**05-05**	**05-DL**





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 100mm

W				
23 max.	**05-7389**	-	**05-14**	**05-05**	**05-DL**

Collection / Colección




P. 127

Room

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL / ST | DIF MAT PMMA | ® | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam





LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm						
				□	▨	■*	▩*	▩*	
3000	80	8,1	583	05-7370	- 14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

8

100-240V 50-60Hz

0 58 | 43 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7370 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

5u. 40

1 58 | 28 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7371 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

5u. 40

2 58 | 41 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7372 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

5u. 40

3 58 | 42 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7373 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

5u. 40

4 56 | 43 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7374 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

5u. 40

5 56 | 42 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7375 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

5u. 40

6 58 | 43 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7376 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

5u. 40

7 56 | 42 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7377 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

5u. 40

8 58 | 42 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7378 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL

5u. 40

9 58 | 43 | 14

	□	▨	■*	▩*	▩*
71-7379 -	14-14	81-81	60-60	Z5-Z5	DL-DL


5u. 40



Gamma

BODY MAT ST/AL | DIF MAT PC | ® | 2 | 42000h L90 B10 | 3 MacAdam | 355º | 90º





LED CREE

K	CRI	W	Real lm						
					□	▨	■	▩	
2700	80	2,2	121	60º	10-6420	- 14-14	81-81	DN-DN	Z5-Z5

100-240V 50-60Hz

Collection / Colección


P. 139

P. 140

P. 139


P. 140


Elamp



BODY MAT AL | ® | 4 | 50000h L70 B30 | 2 MacAdam | USB

* Available from 06/2019.
* Disponible a partir de 06/2019.






LED CREE

	K	W	Real lm	MacAdam					
						□	▨	■	▩
CREE	2700	2,2	141	3	60º	10-7606	- 14-14	14-DO	05-05	05-DO

100-240V 50-60Hz



LED CREE

	K	W	Real lm	MacAdam					
						□	▨	■	▩
CREE	2700	2,2	141	3	60º	10-7607	- 14-14	14-DO	05-05	05-DO

100-240V 50-60Hz

Collection / Colección



P. 141

Organic

BODY MAT ST ® IP20 4 355º 90º

* Available from 06/2019.
* Disponible a partir de 06/2019.





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm

W	
23 max.	**10-7582 - 05 - 05**

Collection / Colección



P. 141


P. 163

Funk

BODY MAT ST ® 4 355º 90º





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm

W	
23 max.	**10-4755 - CI - 23**

Collection / Colección


P. 153


P. 134



P. 163



Elva

BODY MAT AL 6 50000h **L**70 **B**30 3 MacAdam





LED CITIZEN


K	CRI	W	Real lm	
3000	80	4,7	301	**10-1523 - 21 - 21**

100-240V 50-60Hz

Michigan

BODY MAT ST SHADE MAT COT ® 8





E-27 Hal - Fluo - Led

W	
60 max.	**10-2757 - 14 - 82 + PAN**

Not included and required / No incluido y requerido



PAN-177	PAN-157	PAN-194	PAN-161	PAN-219	PAN-179	PAN-180	PAN-176
14 BY	14 BY 05	AJ	14 BY	14 05	14 BY	14 BY	14 BY
6	5	8	5	5	10	5	6
max. L 140 mm Ø 120 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 160 mm Ø 155 mm	max. L 190 mm Ø 185 mm	max. L 140 mm Ø 135 mm	max. L 175 mm Ø 120 mm	max. L 205 mm Ø 150 mm	max. L 160 mm Ø 120 mm
•	•	•	•	•	•	•	•
















Collection / Colección


P. 151


P. 164

Bristol

BODY MAT ST | SHADE MAT COT | ® | 8





E-27 Hal - Fluo - Led

W	
60 max.	**10-4759 - 81 - 82 + PAN - 161 - 05**

Not included and required / No incluido y requerido



PAN-177

14 BY

6

max. L 140 mm
Ø 120 mm



PAN-157

14 BY 05

5

max. L 140 mm
Ø 135 mm



PAN-194

AJ

8

max. L 160 mm
Ø 155 mm



PAN-161

14 BY 05

5

max. L 190 mm
Ø 185 mm




PAN-219

14 05

5

max. L 140 mm
Ø 135 mm




PAN-179

14 BY

10

max. L 175 mm
Ø 120 mm



PAN-180

14 BY

5

max. L 205 mm
Ø 150 mm



PAN-176

14 BY

6

max. L 160 mm
Ø 120 mm

Collection / Colección



P. 152



P. 152




P. 165

Funk

BODY MAT ST | ® | 2 | 355º | 90º





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 125mm Ø 80mm

W	
60 max.	**25-4755 - CI - 23**

Collection / Colección



P. 153



P. 134



P. 160




Organic N

BODY MAT ST | ® | IP20 | 1 | 355º | 90º

* Disponible a partir de 06/2019.
* Available from 06/2019.





E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 120mm Ø 80mm

W	
23 max.	**25-7582 - 05 - 05**

Collection / Colección



P. 141



P. 160


Vintage

16-25 Z5-10



BODY MAT ST ® 2 180º RECOM BULB GLOBE 20W





E27 Hal - Fluo - Led / max. L 175mm Ø 85mm

W	
60 max.	**25-0240 - 21 - 16 Z5**

Collection / Colección




P. 138

Michigan

BODY MAT ST SHADE MAT COT ® 4






E-27 Hal - Fluo - Led

W	
100 max.	**25-2757 - 14 - 82 + PAN - 159 - 14**

Not included and required / No incluido y requerido

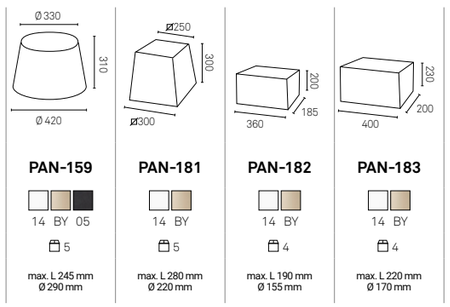

PAN-159	PAN-181	PAN-182	PAN-183
14 BY 05	14 BY	14 BY	14 BY
5	5	4	4
max. L 245 mm Ø 290 mm	max. L 280 mm Ø 220 mm	max. L 190 mm Ø 155 mm	max. L 220 mm Ø 170 mm

Collection / Colección


P. 151




P. 161

Bristol

BODY MAT ST SHADE MAT COT ® 4

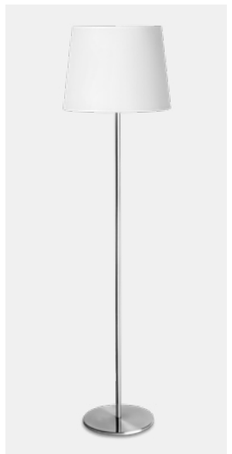




E-27 Hal - Fluo - Led

W	
100 max.	**25-4759 - 81 - 82 + PAN - 159 - 14**

Not included and required / No incluido y requerido

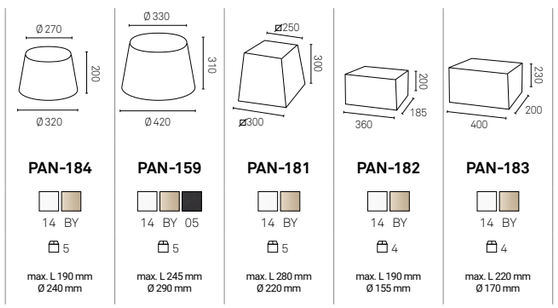

PAN-184	PAN-159	PAN-181	PAN-182	PAN-183
14 BY	14 BY 05	14 BY	14 BY	14 BY
5	5	5	4	4
max. L 190 mm Ø 240 mm	max. L 245 mm Ø 290 mm	max. L 280 mm Ø 220 mm	max. L 190 mm Ø 155 mm	max. L 220 mm Ø 170 mm

Collection / Colección



P. 152



P. 152



P. 162

Toilet Slim

BODY MAT AL DIF MAT PC IP44 4 50000h L70 B30 3 MacAdam



332 73 I60

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
3000	90	10,8	880	**05-6395 - 21 - M1**

100-240V 50-60Hz

932 78 I60

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
3000	90	28,3	2431	**05-6397 - 21 - M1**

100-240V 50-60Hz

632 78 I60

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
3000	90	22	1777	**05-6396 - 21 - M1**

100-240V 50-60Hz

1232 78 I60

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
3000	90	37,6	3472	**05-6398 - 21 - M1**


100-240V 50-60Hz

Vetro N

BODY MAT ST | DIF MAT GLA | IP44 | IK05 | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam | 2

* Available from 06/2019.
* Disponible a partir de 06/2019.






K	CRI	W	Real lm	
3000	80	24	1615	**05-7387 - 14 - G5**

230V 50-60Hz




Atom track 52



BODY MAT AL | DIF MAT PC | IP20 | 90° | 320° | CONTROL



LED AC



LED VOSSLOH

K	CRI	W	Real lm			
2700	90	7,5	331	24°	**35-6273**	**14 60 MS**
			319	33°	**35-6274**	
			259	43°	**35-6275**	
3000	90	7,5	331	24°	**35-6276**	**14 60 MS ML**
			319	33°	**35-6277**	
			259	43°	**35-6278**	

40000h L70 B50 | 3 MacAdam

MS MAINS L,C 220-240V 50-60Hz
ML MAINS L,C 110V-130V 50-60Hz


Not included / No incluido

ACT-9105 - 14 - 00 60
Surface
Superficie

71-5953 - 14 - 00 60
Recessed
Empotrado



LED DRIVER




LED CREE N

K	CRI	W	Real lm			
2700	90	12,1	853	24°	**35-7287**	**14 60 OS ES**
			928	33°	**35-7288**	
			778	43°	**35-7289**	
3000	90	12,1	853	24°	**35-7290**	**14 60 OS ES**
			928	33°	**35-7291**	
			778	43°	**35-7292**	

60000h L90 B10 | 2 MacAdam

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz 1,2% Ripple
ES DALI 220-240V 50-60Hz 1,5% Ripple



P. 177

Not included / No incluido

50



Visual Comfort
Confort visual **71-6276 - 60 - 00**



Visor
Visera **71-6277 - 60 - 00**



Front ring
Aro frontal **71-6436 - 14 - 00 23**

100



5 x Elliptical Diffuser
5 x Difusor elíptico **71-6274 - 00 - 00**




5 x Honeycomb
5 x Panel de abeja **71-6273 - 60 - 00**



5 x Softening Lens
5 x Difuminador de halo **71-6275 - 00 - 00**


Photometric data / Fotometría

LED CRI90 3000K 12,2W 15°




D(m)	MedLux	H(m)
0.42	2377	1
0.83	594	2
1.25	264	3
1.67	149	4

LED CRI90 3000K 12,2W 30°



D(m)	MedLux	H(m)
0.58	1924	1
1.16	481	2
1.74	214	3
2.32	120	4

LED CRI90 3000K 12,2W 50°



D(m)	MedLux	H(m)
0.82	874	1
1.63	219	2
2.45	97	3
3.26	55	4


Atom track 75



BODY MAT AL | DIF MAT PC | IP20 | 90º | 320º | CONTROL



LED AC



LED VOSSLOH

K	CRI	W	Real lm			
2700	90	14,3	1005	22º	**35-6279**	**14 60 - MS**
			861	31º	**35-6280**	
			668	39º	**35-6281**	
3000	90	14,3	1005	22º	**35-6282**	**14 60 - MS ML**
			861	31º	**35-6283**	
			668	39º	**35-6284**	


40000h L70 B50 | 3 MacAdam

MS MAINS L,C 220-240V 50-60Hz
ML MAINS L,C 110V-130V 50-60Hz


Not included / No incluido

ACT-9105 - 14 - 00 60
Surface
Superficie

71-5953 - 14 - 00 60
Recessed
Empotrado




LED DRIVER



LED CREE

K	CRI	W	Real lm			
2700	90	24	2404	22º	**35-7305**	**14 60 - OS ES**
			1991	31º	**35-7306**	
			1567	39º	**35-7307**	
3000	90	24	2404	22º	**35-7308**	**14 60 - OS ES**
			1991	31º	**35-7309**	
			1567	39º	**35-7310**	



60000h L90 B10 | 2 MacAdam

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz 1,5% Ripple
ES DALI 220-240V 50-60Hz 2,9% Ripple

P. 177

Not included / No incluido

50

Visual Comfort
Confort visual — **71-6282 - 60 - 00**

Visor
Visera — **71-6283 - 60 - 00**

Front ring
Aro frontal — **71-6437 - 14 - 00 23**

100


5 x Elliptical Diffuser
5 x Difusor elíptico — **71-6280 - 00 - 00**

5 x Honeycomb
5 x Panel de abeja — **71-6279 - 60 - 00**

5 x Softening Lens
5 x Difuminador de halo — **71-6281 - 00 - 00**


Photometric data / Fotometría

LED CRI90 3000K 24W 15°




D(m)	MedLux	H(m)
0.39	8258	1
0.78	2064	2
1.18	918	3
1.57	516	4

LED CRI90 3000K 24W 30°




D(m)	MedLux	H(m)
0.63	3737	1
1.27	934	2
1.90	415	3
2.54	234	4

LED CRI90 3000K 24W 50°



D(m)	MedLux	H(m)
0.73	2004	1
1.47	501	2
2.20	223	3
2.94	125	4


Atom track 97



BODY MAT AL | DIF MAT PC | IP20 | 90º | 320º | CONTROL



LED AC



LED VOSSLOH

K	CRI	W	Real lm			
2700	90	31	1850	24º	**35-6285**	**14 60 - MS**
			1586	36º	**35-6286**	
			1252	43º	**35-6287**	
3000	90	31	1850	24º	**35-6288**	**14 60 - MS ML**
			1586	36º	**35-6289**	
			1252	43º	**35-6290**	

40000h L70 B50 | 3 MacAdam

MS MAINS L,C 220-240V 50-60Hz
ML MAINS L,C 110V-130V 50-60Hz


Not included / No incluido

ACT-9105 - 14 - 00 60
Surface
Superficie

71-5953 - 14 - 00 60
Recessed
Empotrado



LED DRIVER



LED CREE

K	CRI	W	Real lm			
2700	90	37,3	3529	24º	**35-7323**	**14 60 - OS**
			3056	36º	**35-7324**	
			2369	43º	**35-7325**	
3000	90	37,3	3529	24º	**35-7326**	**14 60 - OS**
			3056	36º	**35-7327**	
			2369	43º	**35-7328**	

60000h L90 B10 | 2 MacAdam

OS ON/OFF 220-240V 50-60Hz 0,8% Ripple

LED TRIDONIC

CRI 98

	K	CRI	W	Real lm			
FRESH	3000	98	24,1	2468	24º	**35-7323**	**14 60 - OF**
				2137	36º	**35-7324**	
				1656	43º	**35-7325**	

50000h L80 B50 | 2 MacAdam

O ON/OFF 220-240V 50-60Hz 5% Ripple

Not included / No incluido

50

Visual Comfort
Confort visual — **71-6288 - 60 - 00**

Visor
Visera — **71-6289 - 60 - 00**

Front ring
Aro frontal — **71-6438 - 14 - 00 23**

100

5 x Elliptical Diffuser
5 x Difusor elíptico — **71-6286 - 00 - 00**

5 x Honeycomb
5 x Panel de abeja — **71-6285 - 60 - 00**


5 x Softening Lens
5 x Difuminador de halo — **71-6287 - 00 - 00**

12

Anti-glare flap
Aletas antideslumbrantes — **71-6290 - 60 - 00**


Photometric data / Fotometría

LED CRI90 300K 37,3W 15°




D(m)	MedLux	H(m)
0.35	16344	1
0.71	4086	2
1.06	1816	3
1.42	1021	4

LED CRI90 300K 37,3W 30°



D(m)	MedLux	H(m)
0.56	6839	1
1.12	1710	2
1.68	760	3
2.24	427	4

LED CRI90 300K 37,3W 50°




D(m)	MedLux	H(m)
0.78	3038	1
1.56	759	2
2.34	338	3
3.11	190	4

Atom Hide N



BODY MAT AL / PC · IP20 · 60000h L90 B10 · 2 MacAdam · 90° · 320° · CONTROL





LED CREE

K	CRI	W	Real lm	mA					
2700	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7273	-	14 60	- 00
			928	350 max.	33°	90-7274			
			778	350 max.	43°	90-7275			
3000	90	12,1	853	350 max.	24°	90-7276	-	14 60	- 00
			928	350 max.	33°	90-7277			
			778	350 max.	43°	90-7278			

1 x 1

ON-OFF	71-6652
PHASE CUT	71-5272
0/1-10V	71-7710
0/1-10V/ PUSH/DALI	71-6192

P. 227

Ø80 · 0-20mm


220-240V 50-60Hz

Atom Surface



BODY MAT AL · DIF MAT PC · IP20 · 20 · 40000h L70 B50 · 3 MacAdam · 90° · 320° · CONTROL





LED VOSSLOH

K	CRI	W	Real lm					
2700	90	7,5	331	24°	15-6482	-	14 60	- MS
			319	33°	15VVV-6483			
			259	43°	15-6484			
3000	90	7,5	331	24°	15-6485	-	14 60	- MS ML
			319	33°	15-6486			
			259	43°	15-6487			

MS MAINS L,C 220-240V 50-60Hz

ML MAINS L,C 110V 50-60Hz

Not included / No incluido

50


Visual Comfort Confort visual	71-6276	- 60 - 00
Visor Visera	71-6277	- 60 - 00
Front ring Aro frontal	71-6436	- 14 - 00 23

100

5 x Elliptical Diffuser 5 x Difusor elíptico	71-6274	- 00 - 00
5 x Honeycomb 5 x Panel de abeja	71-6273	- 60 - 00
5 x Softening Lens 5 x Difuminador de halo	71-6275	- 00 - 00


Photometric data / Fotometría

LED CRI90 3000K 12,1W 15°




D(m)	MedLux	H(m)
0.42	2377	1
0.83	594	2
1.25	264	3
1.67	149	4

LED CRI90 3000K 12,1W 30°



D(m)	MedLux	H(m)
0.58	1924	1
1.16	481	2
1.74	214	3
2.32	120	4

LED CRI90 3000K 12,1W 50°




D(m)	MedLux	H(m)
0.82	874	1
1.63	219	2
2.45	97	3
3.26	55	4

Tracks

TRIMLESS
SIN MARCO




TRIM
CON MARCO



SUSPENDED
SUSPENDIDOS



TOP VIEW

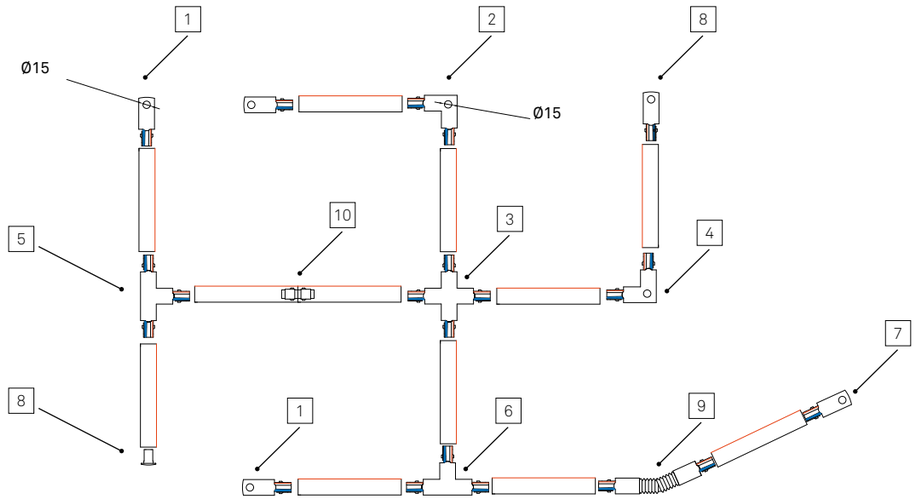

TRIMLESS
SIN MARCO

1	71-5214
2	71-5219
3	71-5231
4	71-5220
5	71-5227
6	71-5228
7	71-5215

TRIM
CON MARCO

1	71-5216
2	71-5221
3	71-5232
4	71-5222
5	71-5229
6	71-5230
7	71-5217

TRIMLESS & TRIM
SIN MARCO & CON MARCO

8	71-5218
9	71-5223
10	71-5224

Tracks

☐ 14 ■ 60






BODY MAT AL IP20

TRIMLESS
SIN MARCO






mm					
2000	71-5210	-	14 60	-	00
3000	71-5211				

8

TRIM
CON MARCO





mm					
2000	71-5213	-	14 60	-	00

6

Tracks

Connection accessories /
Accesorios de conexión

☐ 14 ■ 60




TRIMLESS / SIN MARCO

Left connector / Conector izquierdo









Mains connector (left)	Acometida izquierda	**71-5214** - **14 60** - **00**
Left “L” connector	Conector “L” izquierdo	**71-5219** - **14 60** - **00**
“T” connector left	Conector “T” izquierdo	**71-5227** - **14 60** - **00**

Right connector / Conector derecho





Mains connector (right)	Acometida derecha	**71-5215** - **14 60** - **00**
Right “L” connector	Conector “L” derecho	**71-5220** - **14 60** - **00**
“T” connector right	Conector “T” derecho	**71-5228** - **14 60** - **00**

Connector / Conector




“X” connector	Conector “X”	**71-5231** - **14 60** - **00**

TRIM / CON MARCO

Left connector / Conector izquierdo








Mains connector (left)	Acometida izquierda	**71-5216** - **14 60** - **00**
Left “L” connector	Conector “L” izquierdo	**71-5221** - **14 60** - **00**
“T” connector left	Conector “T” izquierdo	**71-5229** - **14 60** - **00**

Right connector / Conector derecho








Mains connector (right)	Acometida derecha	**71-5217** - **14 60** - **00**
Right “L” connector	Conector “L” derecho	**71-5222** - **14 60** - **00**
“T” connector right	Conector “T” derecho	**71-5230** - **14 60** - **00**

Connector / Conector




“X” connector	Conector “X”	**71-5232** - **14 60** - **00**

Tracks

Connection accessories /
Accesorios de conexión



☐ 14 ■ 60





TRIMLESS & TRIM / SIN MARCO & CON MARCO








End cap	Tapa final	**71-5218** - **14 60** - **00**
Flexible Connector	Conector flexible	**71-5223** - **14 60** - **00**
Straight connector	Conector continuidad	**71-5224** - **14 60** - **00**
Track connector	Conector de carril	**71-2232** - **14 - 14 60 - 60**

Installation accessories / Elementos de fijación y accesorios

TRIMLESS & TRIM / SIN MARCO & CON MARCO





(1.300mm)

For direct mounting on false ceilings. 4 units/ref. Recommended for suspended installation.	Para piezas de fijación directa a falsos techos. 4 unidades/ref. Recomendado para instalación suspendida.	**71-5225** - **14 60** - **00**
Suspension with mains supply	Suspensión con toma de corriente	**71-7520** - **14 N3 60** - **00**
Steel cable + clip for suspended mounting 2 units.	Sirga de acero + clip para montaje suspendido 2 unidades.	**71-7656** - **14 60** - **00**

Total mts installation / 2 = total units 71-5225
(Total units 71-5225 = total mts installation ÷ 2)

Total mts installation / 2 = total units 71-7656
Total mts installation / 2 = total units 71-7656)

TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED / CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



1m= 1 kit
2m= 2 kits

Recessed kit. 2 units/ref	Kit para empotrar. 2 unidades/ref	**ACT-9165** - **48** - **00**

Tracks Euro


TRIMLESS
SIN MARCO



SUSPENDED
SUSPENDIDOS



TOP VIEW

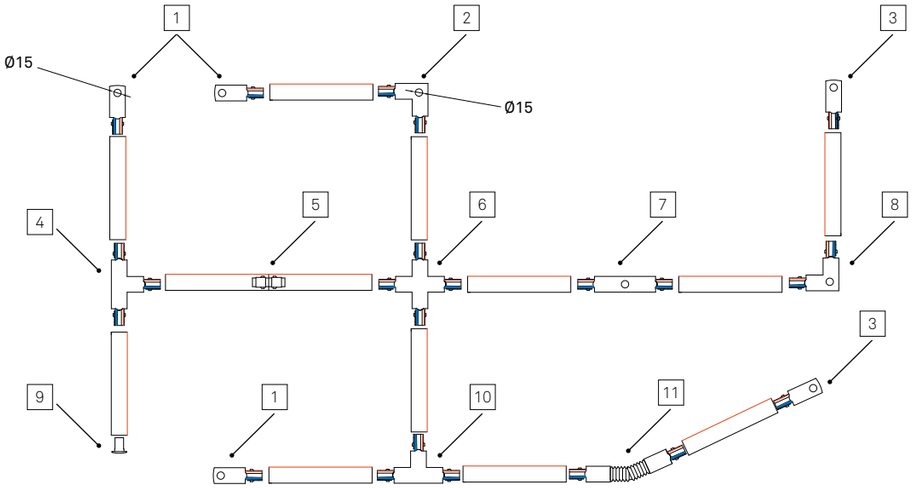

TRIMLESS
SIN MARCO

1	71-7538	6	71-7546	11	71-7547
2	71-7542	7	71-7541		
3	71-7539	8	71-7543		
4	71-7544	9	71-7537		
5	71-7540	10	71-7545		


Track Euro Dali N


☐ 14 ■ 60





BODY MAT AL





Euro Dali

mm				
1000	12	DALI	71-7534	
2000	6	DALI	71-7535	- 14 60 - 00
3000	6	DALI	71-7536	

100-240V 50-60Hz


Connection accessories / Accesorios de conexión

Mains connector (right)	Acometida derecha	DALI	71-7539	- 14 60 - 00
Mains connector (left)	Acometida izquierda	DALI	71-7538	- 14 60 - 00
End cap	Tapa final	DALI	71-7537	- 14 60 - 00
Track / euro dali / mini union "I" mini	Carril / euro dali / union "I" mini	DALI	71-7540	- 14 60 - 00
Track / euro dali / union "I"	Carril / euro dali / union "I"	DALI	71-7541	- 14 60 - 00
Left "L" connector	Conector "L" izquierdo	DALI	71-7542	- 14 60 - 00
Right "L" connector	Conector "L" derecho	DALI	71-7543	- 14 60 - 00
"T" connector left	Conector "T" izquierdo	DALI	71-7544	- 14 60 - 00
"T" connector right	Conector "T" derecho	DALI	71-7545	- 14 60 - 00
"X" connector	Conector "X"	DALI	71-7546	- 14 60 - 00
Flexible Connector	Conector flexible	DALI	71-7547	- 14 60 - 00
For direct mounting on false ceilings. 4 units/ref. Recommended for suspended installation.	Para piezas de fijación directa a falsos techos. 4 unidades/ref. Recomendado para instalación suspendida.	-	71-5225	- 14 60 - 00
Suspension with mains supply	Suspensión con toma de corriente	DALI	71-7521	- 14 60 - 00
Steel cable + clip for suspended mounting 2 units.	Sirga de acero + clip para montaje suspendido 2 unidades.	-	71-7656	- 14 60 - 00


(1.300mm)


Atom low voltage 29 N

☐ 14 ■ 60



BODY MAT AL | IP20 | 100 | 50000h L90 B10 | 2 MacAdam | 1% Ripple | 90º | 360º






LED CREE

K	CRI	W	Real lm			
2700	90	3,1	269	24°	**35-7285**	- 14 60 - 00
3000	90	3,1	269	24°	**35-7286**	

48VDC

Photometric data / Fotometría

LED CRI90 3000K 3,1W 24°



D(m)	MedLux	H(m)
0.67	418	1
1.34	105	2
2.01	46	3
2.69	26	4


Atom low voltage 52 N

☐ 14 ■ 60



BODY MAT AL | IP20 | 60000h L90 B10 | 2 MacAdam | 1% Ripple | 90º | 360º





LED CREE

K	CRI	W	Real lm			
2700	90	12,1	853	24°	**35-7279**	- 14 60 - 00
			928	33°	**35-7280**	
			778	43°	**35-7281**	
3000	90	12,1	853	24°	**35-7282**	- 14 60 - 00
			928	33°	**35-7283**	
			778	43°	**35-7284**	

48VDC

Not included / No incluido

50


Visual Comfort Confort visual	**71-6276**	- 60 - 00
Visor Visera	**71-6277**	- 60 - 00
Front ring Aro frontal	**71-6436**	- 14 - 00 23

100

5 x Elliptical Diffuser 5 x Difusor elíptico	**71-6274**	- 00 - 00
5 x Honeycomb 5 x Panel de abeja	**71-6273**	- 60 - 00
5 x Softening Lens 5 x Difuminador de halo	**71-6275**	- 00 - 00


Photometric data / Fotometría

LED CRI90 3000K 12,1W 24°




D(m)	MedLux	H(m)
0.42	2377	1
0.83	594	2
1.25	264	3
1.67	149	4

LED CRI90 3000K 12,1W 33°



D(m)	MedLux	H(m)
0.58	1924	1
1.16	481	2
1.74	214	3
2.32	120	4

LED CRI90 3000K 12,1W 43°




D(m)	MedLux	H(m)
0.82	874	1
1.63	219	2
2.45	97	3
3.26	55	4

Vela low voltage N

BODY MAT AL | IP20 | 50 | 50000h L90 B10 | 2 MacAdam | 1% Ripple





LED CREE

K	CRI	W	Real lm			
2700	90	3,1	269	24°	**00-7341**	- 60 - 00
3000	90	3,1	269	24°	**00-7342**	

48VDC

Photometric data / Fotometría


LED CRI90 3000K 3,1W 24°

D(m)	MedLux	H(m)
0.67	418	1
1.34	105	2
2.01	46	3
2.69	26	4

Infinite low voltage N

BODY MAT AL | DIF MAT PVC | IP20 | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam






LED

K	CRI	W	Real lm		
2700	90	6,5	272	**90-7359**	- 60 - 00
3000	90	6,5	290	**90-7361**	

48VDC | 100



LED

K	CRI	W	Real lm		
2700	90	13	544	**90-7360**	- 60 - 00
3000	90	13	581	**90-7362**	

48VDC | 50


Track low voltage surface N

■ 60




BODY MAT AL / ST IP20





mm	
1000	**71-7624**
2000	**71-7625 - 60 - 00**
3000	**71-7626**



Installation / Instalación

Connection accessories / Accesorios de conexión



Surface installation kit (1 unit per profile) — Kit instalación superficie (1 unidad por perfil) — **71-7677 - 00 - 00**

"I" surface union kit — Kit unión "I" superficie — **71-7639 - 60 - 00**



L-shape connector right — Conector "L" derecho — **71-7627 - 60 - 00**



L-shape connector left — Conector "L" izquierdo — **71-7675 - 60 - 00**



Mains connector right — Acometida derecha — **71-7637 - 60 - 00**



Mains connector left — Acometida izquierda — **71-7638 - 60 - 00**



Covers kit — Kit tapas — **71-7705 - 00 - 00**

Power supply / Fuente de Alimentación



(71-7648)

W	IP			
150	20			**71-7646 - 00 - 00**
240	67			**71-7647 - 00 - 00**
240	67		DIN 35mm	**71-7648 - 00 - 00**

100-240V 50-60Hz

Track low voltage pendant N

■ 60




BODY MAT AL / ST IP20





mm	
1000	**71-7624**
2000	**71-7625 - 60 - 00**
3000	**71-7626**



Installation / Instalación

Connection accessories / Accesorios de conexión



Suspended installation kit (1 unit per profile) — Kit instalación suspendido (1 unidad por perfil) — **71-7676 - 00 - 00**



"I" suspended union kit — Kit unión "I" suspendido — **71-7629 - 60 - 00**



L-shape connector right — Conector "L" derecho — **71-7627 - 60 - 00**



L-shape connector left — Conector "L" izquierdo — **71-7675 - 60 - 00**



Mains connector right — Acometida derecha — **71-7637 - 60 - 00**



Mains connector left — Acometida izquierda — **71-7638 - 60 - 00**



Covers kit — Kit tapas — **71-7705 - 00 - 00**



Suspension with mains supply — Suspensión con toma de corriente — **71-7520 - 14 60 - 00**

Power supply / Fuente de Alimentación



(71-7648)

W	IP			
150	20			**71-7646 - 00 - 00**
240	67			**71-7647 - 00 - 00**
240	67		DIN 35mm	**71-7648 - 00 - 00**


100-240V 50-60Hz


Track low voltage recessed (N)

■ 60




BODY MAT AL / ST IP20

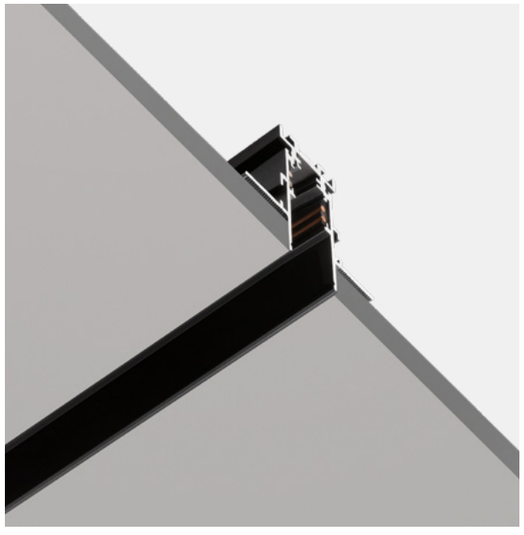



mm		
1000	54x1000	**71-7630**
2000	54x2000	**71-7631 - 60 - 00**
3000	54x3000	**71-7632**

0-13,3mm

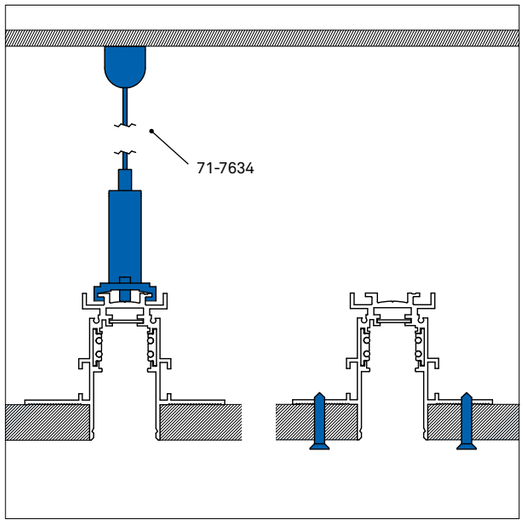

Installation / Instalación

Connection accessories / Accesorios de conexión

	Recessed installation kit (1 unit per profile)	Kit instalación empotrado (1 unidad por perfil)	**71-7634 - 00 - 00**
	"I" recessed union kit	Kit unión "I" empotrado	**71-7633 - 60 - 00**
	L-shape connector right	Conector "L" derecho	**71-7706 - 60 - 00**
	L-shape connector left	Conector "L" izquierdo	**71-7707 - 60 - 00**
	Mains connector right	Acometida derecha	**71-7637 - 60 - 00**
	Mains connector left	Acometida izquierda	**71-7638 - 60 - 00**
	Covers kit	Kit tapas	**71-7705 - 00 - 00**

Power supply / Fuente de Alimentación



(71-7648)

W	IP		
150	20		**71-7646 - 00 - 00**
240	67		**71-7647 - 00 - 00**
240	67	DIN 35mm	**71-7648 - 00 - 00**

100-240V 50-60Hz

Play Deco Optics

Symmetrical





TRIM
0-15mm

AG23

Ø90
7W H 92
13W H 112
18W H 132
Ø80
IP54

TRIMLESS
0-25mm

AG24

Ø75
7W H 91
13W H 111
18W H 131
Ø75
IP54



TRIM
0-15mm

AG27

⧄100
7W H 92
13W H 112
18W H 132
Ø100
IP54

TRIMLESS
0-25mm

AG28

⧄75
7W H 91
13W H 111
18W H 131
75x75
IP54

Asymmetrical



35°



TRIM
0-15mm

AG25

Ø90
7W H 91
13W H 108
18W H 121
Ø80
IP54

TRIMLESS
0-25mm

AG26

Ø75
7W H 91
13W H 107
18W H 120
Ø75
IP54



TRIM
0-15mm

AG29

⧄100
7W H 92
13W H 108
18W H 121
Ø100
IP54

TRIMLESS
0-25mm

AG31

⧄75
7W H 91
13W H 107
18W H 120
75x75
IP54

Double



TRIM
0-15mm

AG42

196 x 103
7W H 93
13W H 113
18W H 133
Ø 95
93
±20° 320°
IP23

Accessories / Accesorios



Elliptical Diffuser
Difusor elíptico



Square diffuser
Difusor cuadrado



Honeycomb
Panel de abeja



Softening Lens
Difuminador de halo



Visual Comfort
Confort visual

Play Deco Optics

WR **WHITE / WHITE** BLANCO / BLANCO

WG **WHITE / GOLD** BLANCO / ORO

WH **WHITE / BLACK** BLANCO / NEGRO

WI **GOLD / WHITE** ORO / BLANCO

WJ **GOLD / GOLD** ORO / ORO

Configure your play
http:\\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\\play.leds-c4.com

WK **GOLD / BLACK** ORO / NEGRO

WL **BLACK / WHITE** NEGRO / BLANCO

WM **BLACK / GOLD** NEGRO / ORO

WN **BLACK / BLACK** NEGRO / NEGRO

BODY MAT AL / PC | IP54 | 50000h 2 MacAdam L90 B10 | LED CREE | LED SHARP (S9 - WARM DIMMING) | CONTROL

	MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
	**AG23 —** **SYMMETRICAL / WITH FRAME** SIMÉTRICO / CON MARCO Ø90 Ø80	**P7** 7W	**V8** 2700K / CRI80 569lm (30º) **W8** 3000K / CRI80 633lm (30º) **X8** 4000K / CRI80 648lm (30º)	**S1** 10º **S2** 15º **M2** 30º **F1** 50º	**BB** ON-OFF 71-6651 PHASE CUT 71-7663 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	**WR** **WG** **WH**
	**AG27 —** **SYMMETRICAL / WITH FRAME** SIMÉTRICO / CON MARCO ⧄110 Ø100	**13** 13W	**V8** 2700K / CRI80 1249lm (30º) **V9** 2700K / CRI93 954lm (30º) **W8** 3000K / CRI80 1297lm (30º) **X8** 4000K / CRI80 1453lm (30º)	**S1** 10º **S2** 15º **M2** 30º **F1** 50º	**BB** ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 1-10V 71-7710 0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192	**WI** **WJ**
	**AG25 —** **ASYMMETRICAL/ WITH FRAME** ASIMÉTRICO / CON MARCO Ø90 Ø80	**18** 18W	**V9** 2700K / CRI90 1707lm (30º) **W9** 3000K / CRI90 1707lm (30º) **X9** 4000K / CRI90 1707lm (30º)	**S1** 10º **S2** 15º **M2** 30º **F1** 50º	**BB** ON-OFF 71-7551 PHASE CUT 71-7711 1-10V 71-7710 DALI 71-6192	**WK** **WL** **WM**
	**AG29 —** **ASYMMETRICAL / WITH FRAME** ASIMÉTRICO / CON MARCO ⧄110 Ø100	**13** 13W	**S9** 2000-3000K/ CRI90 897lm (30º) 2000-3000K	**S1** 10º **S2** 15º **M2** 30º **F1** 50º	**TS** PHASE CUT 220-240V	**WN**
		AA GU10	**G1**	**NA**	**BU**	

Example of codification
Ejemplo construcción referencia
AG23-P7V8S1BBWR

P. 213

Accessories not included / Accesorios no incluidos




71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5
Difusor elíptico x 5



71-5658-00-00 Square diffuser x 5
Difusor cuadrado x 5



71-5166-60-00 Honeycomb x 5
Panel de abeja x 5 x 5



71-6099-00-00 Softening Lens x 5
Difuminador de halo x 5



71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort
Confort visual

Play Deco Optics

- ☐ WP **NO FRAME / WHITE** SIN MARCO / BLANCO
- ■ WS **NO FRAME / GOLD** SIN MARCO / ORO
- ■ WQ **NO FRAME / BLACK** SIN MARCO / NEGRO





Configure your play
http:\\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\\play.leds-c4.com

BODY MAT AL / PC IP54 50000h L90 B10 2 MacAdam LED CREE LED SHARP (S9 - WARM DIMMING) CONTROL



AG24 –

SYMMETRICAL / NO FRAME
SIMÉTRICO / SIN MARCO

Ø75 Ø75



AG28 –

SYMMETRICAL / NO FRAME
SIMÉTRICO / SIN MARCO

75 75x75



AG26 –

ASYMMETRICAL / NO FRAME
ASIMÉTRICO / SIN MARCO

Ø75 Ø75



AG31 –

ASYMMETRICAL / NO FRAME
ASIMÉTRICO / SIN MARCO

75 75x75

MODEL / MODELO	WATTAGE / VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE / ÁNGULO	SOURCE / ALIMENTACIÓN	FINISH / ACABADO
AG24 –	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm (30º) W8 3000K / CRI80 633lm (30º) X8 4000K / CRI80 648lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-6651 PHASE CUT 71-7663 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	WP WS WQ
AG28 –	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm (30º) V9 2700K / CRI93 954lm (30º) W8 3000K / CRI80 1297lm (30º) X8 4000K / CRI80 1453lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 1-10V 71-7710 0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192	
AG26 –	18 18W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30º) W9 3000K / CRI90 1707lm (30º) X9 4000K / CRI90 1707lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-7551 PHASE CUT 71-7711 1-10V 71-7710 DALI 71-6192	
AG31 –	13 13W	S9 2000-3000K/ CRI90 897lm (30º) 2000-3000K	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	TS PHASE CUT 220-240V	
	AA GU10	G1	NA	BU	

P. 213

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG24-P7V8S1BBWP

Accessories not included / Accesorios no incluidos

- **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5 / Difusor elíptico x 5
- **71-5166-60-00** Honeycomb x 5 / Panel de abeja x 5
- **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort / Confort visual
- **71-5658-00-00** Square diffuser x 5 / Difusor cuadrado x 5
- **71-6099-00-00** Softening Lens x 5 / Difuminador de halo x 5

Play Deco Optics

☐ 14 **WHITE** BLANCO
■ 23 **GOLD** ORO
■ 60 **BLACK** NEGRO





Configure your play
http:\\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\\play.leds-c4.com

BODY MAT AL / PC IP23 50000h L90 B10 2 MacAdam LED CREE LED SHARP (S9 - WARM DIMMING) CONTROL



196 x 103 ±20º 320º
Ø 95
93

AG42 –

DOUBLE / WITH FRAME
DOBLE / CON MARCO

MODEL / MODELO	WATTAGE / VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE / ÁNGULO	SOURCE / ALIMENTACIÓN	FINISH / ACABADO
AG42 –	P7 2 x 7W	V8 2700K / CRI80 569lm x 2 (30º) W8 3000K / CRI80 633lm x 2 (30º) X8 4000K / CRI80 648lm x 2 (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 2 x 71-6651 PHASE CUT 2 x 71-7663 0/1-10V / PUSH 2 x 71-7710 DALI 2 x 71-6192	14 23 60
	13 2 x 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm x 2 (30º) V9 2700K / CRI93 954lm x 2 (30º) W8 3000K / CRI80 1297lm x 2 (30º) X8 4000K / CRI80 1453lm x 2 (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 2 x 71-6652 PHASE CUT 2 x 71-5272 1-10V 2 x 71-7710 0/1-10V/PUSH/DALI 2 x 71-6192	
	18 2 x 18W	V9 2700K / CRI90 1707lm x 2 (30º) W9 3000K / CRI90 1707lm x 2 (30º) X9 4000K / CRI90 1707lm x 2 (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 2 x 71-7551 PHASE CUT 2 x 71-7711 1-10V 2 x 71-7710 DALI 2 x 71-6192	
	13 2 x 13W	S9 2000-3000K/ CRI90 897lm x 2 (30º) 2000-3000K	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	TS PHASE CUT 220-240V	
	AA GU10	G1	NA	BU	

P. 213

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG42-P7V8S1BB14

Accessories not included / Accesorios no incluidos

- **71-5167-00-00** Elliptical Diffuser x 5 / Difusor elíptico x 5
- **71-5166-60-00** Honeycomb x 5 / Panel de abeja x 5
- **71-4754 - 14 - 00 60** Visual Comfort / Confort visual
- **71-5658-00-00** Square diffuser x 5 / Difusor cuadrado x 5
- **71-6099-00-00** Softening Lens x 5 / Difuminador de halo x 5

Play Surface Optics

WR **WHITE / WHITE** BLANCO / BLANCO

WG **WHITE / GOLD** BLANCO / ORO

WH **WHITE / BLACK** BLANCO / NEGRO

WL **BLACK / WHITE** NEGRO / BLANCO

WM **BLACK / GOLD** NEGRO / ORO

WN **BLACK / BLACK** NEGRO / NEGRO

Configure your play
http:\\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\\play.leds-c4.com

BODY MAT AL / PC | IP23 | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 30º | LED CREE | CONTROL



AG32 –

SURFACE / FIXED
SUPERFICIE / FIJO


Ø72,5 H200

MODEL / MODELO	WATTAGE / VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE / ÁNGULO	SOURCE / ALIMENTACIÓN	FINISH / ACABADO
AG32 –	**P7** 7W	**V8** 2700K / CRI80 517lm (30º) **W8** 3000K / CRI80 548lm (30º) **X8** 4000K / CRI80 603lm (30º)	**S1** 10º **S2** 15º **M2** 30º **F1** 50º	**NU** ON/OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V	**WR** **WG** **WH** **WL** **WM** **WN**
	13 13W	**V8** 2700K / CRI80 1100lm (30º) **W8** 3000K / CRI80 1166lm (30º) **X8** 4000K / CRI80 1311lm (30º)	**S1** 10º **S2** 15º **M2** 30º **F1** 50º	**NU** ON/OFF 100-240V **TS** PHASE CUT 220-240V	

Example of codification
Ejemplo construcción referencia


AG32-P7V8S1NUWR

Not included / No incluido




71-5174 - 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL

20



71-5175 - 14-14 60-60 Z5-Z5 DL-DL

90º 320º 50



71-6481 - 14-14 60-60

90º 320º 50

Play Optics

Fixed





FIXED
FIJO

AG11

Ø65
7W H 67
13W H 87
18W H 107
Ø58
0-7mm
IP54



VISUAL CONFORT
CONFORT VISUAL

AG13

Ø90
7W H 107
13W H 127
18W H 147
Ø78
0-25mm
IP54



DEEP
PROFUNDO

AG15

Ø65
7W H81
13W H101
18W H 121
Ø58
0-20mm
IP54



IP65
IP65

AG16

Ø93
7W H81
13W H101
18W H 121
Ø65
0-20mm
IP65



FIRE-RESISTANT
RESISTENTE AL FUEGO

AG18

Ø97
7W H98
13W H98
Ø88
5-30mm
IP54



ROUND IP65 GLASS
REDONDO IP65 CRISTAL

AG43

Ø92
7W H98
13W H98
18W H 125
Ø68
0-20mm
IP65

Adjustable



±20º



ADJUSTABLE
REDONDO ORIENTABLE

AG12

Ø78
7W H 71
13W H 91
18W H 111
Ø68
0-20mm
IP23



VISUAL CONFORT
CONFORT VISUAL

AG14

Ø100
7W H 101
13W H 121
18W H 141
Ø95
0-18mm
IP23



ADJUSTABLE / TRIMLESS
ORIENTABLE / SIN MARCO

AG17

Ø75
7W H91
13W H111
18W H 131
Ø75
320º
0-18mm
IP23

Play Optics

Fixed





FIXED
FIJO

AG19

Ø65
7W H 67
13W H 87
18W H 107
Ø58
0-7mm
IP54



IP65
CUADRADO IP65

AG22

Ø93
7W H 82
13W H 102
18W H 122
Ø65
0-20mm
IP65



SQUARE IP65 C GLASS
CUADRADO IP65 CRISTAL

AG44

Ø92
7W H98
13W H98
18W H 125
Ø68
0-20mm
IP65

Adjustable



±20º



ADJUSTABLE
ORIENTABLE

AG21

Ø78
7W H 71
13W H 91
18W H 111
Ø68
0-20mm
IP23

ACCESSORIES
ACCESORIOS



Elliptical Diffuser
Difusor elíptico



Square diffuser
Difusor cuadrado



Honeycomb
Panel de abeja



Softening Lens
Difuminador de halo



Visual Comfort
Difuminador de halo

Play Optics

Configure your play
http:\\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\\play.leds-c4.com

14 **WHITE** BLANCO



60 **BLACK** NEGRO



21 **CHROME** CROMO



AF **SATIN ALUMINIUM** ALUMINIO SATINADO



BODY MAT AL / PC
50000h L90 B10
2 MacAdam
LED CREE
LED SHARP (S9 - WARM DIMMING)
CONTROL



AG16 –

IP65
REDONDO IP65
Ø93 Ø65 IP65

MODEL / MODELO	WATTAGE / VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE / ÁNGULO	SOURCE / ALIMENTACIÓN	FINISH / ACABADO
AG16 –	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm (30º) W8 3000K / CRI80 633lm (30º) X8 4000K / CRI80 648lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-6651 PHASE CUT 71-7663 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	14 60 21 AF
	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm (30º) V9 2700K / CRI93 954lm (30º) W8 3000K / CRI80 1297lm (30º) X8 4000K / CRI80 1453lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 1-10V 71-7710 0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192	
	18 18W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30º) W9 3000K / CRI90 1707lm (30º) X9 4000K / CRI90 1707lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-7551 PHASE CUT 71-7711 1-10V 71-7710 DALI 71-6192	
	13 13W	S9 2000-3000K/ CRI90 897lm (30º) 2000-3000K	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	TS PHASE CUT 220-240V	
	AA GU10	G1	NA	BU	

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG16-P7V8S1BB14

P. 213

Accessories not included / Accesorios no incluidos



71-5167-00-00 Elliptical Diffuser x 5 / Difusor elíptico x 5



71-5658-00-00 Square diffuser x 5 / Difusor cuadrado x 5



71-5166-60-00 Honeycomb x 5 / Panel de abeja x 5



71-6099-00-00 Softening Lens x 5 / Difuminador de halo x 5



71-4754 - 14 - 00 60 Visual Comfort / Confort visual

Play Optics

Configure your play
http:\\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\\play.leds-c4.com


14 **WHITE** BLANCO



60 **BLACK** NEGRO



AF **SATIN ALUMINIUM** ALUMINIO SATINADO



BODY MAT AL / PC

50000h 2 MacAdam
L90 B10

LED CREE

LED SHARP (S9 - WARM DIMMING)

CONTROL



AG11 —

FIXED
FIJO


Ø65 Ø58 IP54



AG12 —

ADJUSTABLE
REDONDO ORIENTABLE


Ø78 Ø68 IP23
±20º



AG15 —

DEEP
PROFUNDO


Ø65 Ø58 IP54



AG19 —

FIXED
FIJO

Ø65 Ø58 IP54



AG21 —

ADJUSTABLE
ORIENTABLE

Ø78 Ø68 IP23
±20º



AG22 —

IP65
CUADRADO IP65

Ø93 Ø65 IP65

MODEL / MODELO	WATTAGE / VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE / ÁNGULO	SOURCE / ALIMENTACIÓN	FINISH / ACABADO
AG11 — AG12 — AG15 — AG19 — AG21 — AG22 —	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm (30º) W8 3000K / CRI80 633lm (30º) X8 4000K / CRI80 648lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-6651 PHASE CUT 71-7663 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	14 60 AF
	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm (30º) V9 2700K / CRI93 954lm (30º) W8 3000K / CRI80 1297lm (30º) X8 4000K / CRI80 1453lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 1-10V 71-7710 0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192	
	18 18W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30º) W9 3000K / CRI90 1707lm (30º) X9 4000K / CRI90 1707lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-7551 PHASE CUT 71-7711 1-10V 71-7710 DALI 71-6192	
	13 13W	S9 2000-3000K/ CRI90 897lm (30º) 2000-3000K	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	TS PHASE CUT 220-240V	
	AA GU10	G1	NA	BU	

P. 213

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG11-P7V8S1BB14

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5	**71-5166-60-00**	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5	**71-4754 - 14 - 00 60**	Visual Comfort Confort visual
71-5658-00-00	Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5	**71-6099-00-00**	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5		

Play Optics

Configure your play
http:\\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\\play.leds-c4.com

14 **WHITE** BLANCO



60 **BLACK** NEGRO



BODY MAT AL / PC

50000h 2 MacAdam
L90 B10

LED CREE

LED SHARP (S9 - WARM DIMMING)

CONTROL



AG13 —

VISUAL CONFORT
CONFORT VISUAL

Ø90 Ø78 IP54



AG14 —

VISUAL CONFORT
CONFORT VISUAL

Ø100 Ø95 IP23
±20º



AG17 —

ADJUSTABLE / TRIMLESS
ORIENTABLE/ SIN MARCO

Ø75 Ø75 IP23
±20º 320º



N AG43 —

SQUARE IP65 C GLASS
CUADRADO IP65 CRISTAL

Ø92 Ø68 IP65



N AG44 —

ROUND IP65 GLASS
REDONDO IP65 CRISTAL

Ø92 Ø68 IP65

MODEL / MODELO	WATTAGE / VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE / ÁNGULO	SOURCE / ALIMENTACIÓN	FINISH / ACABADO
AG13 — AG14 — AG17 — AG43 — AG44 —	P7 7W	V8 2700K / CRI80 569lm (30º) W8 3000K / CRI80 633lm (30º) X8 4000K / CRI80 648lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-6651 PHASE CUT 71-7663 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	AG13/ AG14/ AG17/ AG43 / AG44 14 AG13/ AG14/ AG17 60
	13 13W	V8 2700K / CRI80 1249lm (30º) V9 2700K / CRI93 954lm (30º) W8 3000K / CRI80 1297lm (30º) X8 4000K / CRI80 1453lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 1-10V 71-7710 0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192	
	18 18W	V9 2700K / CRI90 1707lm (30º) W9 3000K / CRI90 1707lm (30º) X9 4000K / CRI90 1707lm (30º)	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	BB ON-OFF 71-7551 PHASE CUT 71-7711 1-10V 71-7710 DALI 71-6192	
	13 13W	S9 2000-3000K/ CRI90 897lm (30º) 2000-3000K	S1 10º S2 15º M2 30º F1 50º	TS PHASE CUT 220-240V	
	AA GU10	G1	NA	BU	

P. 213

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG13-P7V8S1BB14

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5	**71-5166-60-00**	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5	**71-4754 - 14 - 00 60**	Visual Comfort Confort visual
71-5658-00-00	Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5	**71-6099-00-00**	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5		

Play Optics

Configure your play
http:\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\play.leds-c4.com

☐ 14 **WHITE**
BLANCO



BODY MAT AL / PC | 50000h L90 B10 | 2 MacAdam | LED CREE | LED SHARP (S9 - WARM DIMMING) | CONTROL



MODEL / MODELO	WATTAGE / VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE / ÁNGULO	SOURCE / ALIMENTACIÓN	FINISH / ACABADO
AG18 – **FIRE-RESISTANT** RESISTENTE AL FUEGO Ø97 Ø88 IP54	**P7** 7W	**V8** 2700K / CRI80 569lm (30º) **W8** 3000K / CRI80 633lm (30º) **X8** 4000K / CRI80 648lm (30º)	**S1** 10º **S2** 15º **M2** 30º **F1** 50º	**BB** ON-OFF 71-6651 PHASE CUT 71-7663 0/1-10V / PUSH 71-7710 DALI 71-6192	**14**
	13 13W	**V8** 2700K / CRI80 1249lm (30º) **V9** 2700K / CRI93 954lm (30º) **W8** 3000K / CRI80 1297lm (30º) **X8** 4000K / CRI80 1453lm (30º)	**S1** 10º **S2** 15º **M2** 30º **F1** 50º	**BB** ON-OFF 71-6652 PHASE CUT 71-5272 1-10V 71-7710 0/1-10V/PUSH/DALI 71-6192	
	AA GU10	**G1**	**NA**	**BU**	

Example of codification
Ejemplo construcción referencia
AG18-P7V8S1BB14

P. 213

Accessories not included / Accesorios no incluidos

71-5167-00-00	Elliptical Diffuser x 5 Difusor elíptico x 5	**71-5166-60-00**	Honeycomb x 5 Panel de abeja x 5	**71-4754 - 14 - 00 60**	Visual Comfort Confort visual
71-5658-00-00	Square diffuser x 5 Difusor cuadrado x 5	**71-6099-00-00**	Softening Lens x 5 Difuminador de halo x 5		

Mini Play Optics N

Fixed





FIXED / TRIM
FIJO / CON MARCO

AG33
Ø45 H 39 Ø40
0-8mm
IP54



VISUAL COMFORT / FIXED / TRIM
CONFORT VISUAL / FIJO / CON MARCO

AG36
Ø45 H 54 Ø40
0-15mm
IP54



IP65
IP65

AG37
Ø50 H 46 Ø40
0-20mm
IP65



FIXED / TRIMLESS
FIJO / SIN MARCO

AG41
Ø36 H 49 Ø36
0-14,5mm
IP54

Adjustable



±20º



ADJUSTABLE / TRIM
ORIENTABLE / CON MARCO

AG34
Ø52 H 41 Ø42
0-12mm
IP23

ACCESSORIES
ACCESORIOS



Kit recessed concrete housing
Kit empotrado hormigón



Mini Play Optics N

Fixed





FIXED / TRIM
FIJO / CON MARCO

AG38
⧄45 H 39 ◫ Ø40
0-8mm
IP54

Adjustable



±20°



ADJUSTABLE / TRIM
ORIENTABLE / CON MARCO

AG39
⧄52 H 41 ◫ Ø42
0-12mm
IP23

Mini Play Optics N

Configure your play
http:\\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\\play.leds-c4.com

☐ 14 **WHITE** BLANCO




■ 60 **BLACK** NEGRO



▩ AF **SATIN ALUMINIUM** ALUMINIO SATINADO



BODY MAT AL / PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | LED CREE | CONTROL

	MODEL MODELO	WATTAGE VATAJE	KELVIN / CRI	ANGLE ÁNGULO	SOURCE ALIMENTACIÓN	FINISH ACABADO
	**AG33 –** **FIXED / TRIM** FIJO / CON MARCO Ø45 ◫Ø40 IP54	**P3** 3,2W	**V8** 2700K / CRI80 348lm (30º) **W8** 3000K / CRI80 376lm (30º) **X8** 4000K / CRI80 376lm (30º)	**M2** 30º **F1** 50º	**BB** 1 x 1 ON-OFF 71-7364 ✓ 1 x max.7 ON-OFF 71-3542 X 1 x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709 X 1 x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710 X DALI 71-6192 X	**14** **60** **AF**
	**AG34 –** **ADJUSTABLE / TRIM** ORIENTABLE / CON MARCO Ø52 ◫Ø42 IP23 ±20º					
	**AG36 –** **VISUAL COMFORT / FIXED / TRIM** CONFORT VISUAL / FIJO / CON MARCO Ø45 ◫Ø40 IP54					
	**AG37 –** **IP65** IP65 Ø50 ◫Ø40 IP65					
	**AG38 –** **FIXED / TRIM** FIJO / CON MARCO ⧄45 ◫Ø40 IP54					
	**AG39 –** **ADJUSTABLE / TRIM** ORIENTABLE / CON MARCO ⧄52 ◫Ø42 IP23 ±20º					

P. 213

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

AG33-P3V8M2BB14

Accessories not included / Accesorios no incluidos



71-5618-60-00 Kit recessed concrete housing Ø40-42/
Kit empotrado hormigón para Ø40-42/

71-5617-60-00 Kit recessed concrete housing Ø36/
Kit empotrado hormigón para Ø36/

Mini Play Optics N

Configure your play
http:\\play.leds-c4.com
Configura tu play
http:\\play.leds-c4.com

☐ 14 **WHITE** BLANCO



■ 60 **BLACK** NEGRO



BODY MAT AL / PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | LED CREE

CONTROL

	MODEL MODELO	**WATTAGE** VATAJE	**KELVIN / CRI**	**ANGLE** ÁNGULO	**SOURCE** ALIMENTACIÓN	**FINISH** ACABADO
	**AG41 –** **FIXED / TRIMLESS** FIJO / SIN MARCO Ø36 Ø36 IP54	**P3** 3,2W	**V8** 2700K / CRI80 348lm (30º) **W8** 3000K / CRI80 376lm (30º) **X8** 4000K / CRI80 376lm (30º)	**M2** 30º **F1** 50º	**BB** 1 x 1 ON-OFF 71-7364 X 1 x max.7 ON-OFF 71-3542 X 1 x min.2 max.3 PHASE CUT 71-7709 X 1 x max.4 0/1-10V / PUSH 71-7710 X DALI 71-6192 X	**14** **60**

AG41-P3V8M1BB14

P. 213

Example of codification
Ejemplo construcción referencia

Accessories not included / Accesorios no incluidos



71-5618-60-00 Kit recessed concrete housing Ø40-42/
Kit empotrado hormigón para Ø40-42/

71-5617-60-00 Kit recessed concrete housing Ø36/
Kit empotrado hormigón para Ø36/

Luno recessed

☐ 14 ■ 60 ■ Z5* ■ DL*



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL | DIF MAT PMMA | IP20 | 50000h L80 B10

CONTROL

Ø400
1,5m max.
127

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	UGR								
3000	80	24,5	2389	<19	**90-5922**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	24,5	2389	<19	**90-5923**							

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

Ø600
1,5m max.
127

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	UGR								
3000	80	52	5083	<19	**90-5924**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	52	5083	<19	**90-5925**							

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

Ø900
1,5m max.
127

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm								
3000	80	97	9687	**90-5926**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	97	9687	**90-5927**							

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

Ø1200
1.5m max.
127


LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm								
3000	80	146	15065	**90-5928**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	146	15065	**90-5929**							

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz


Photometric data / Fotometría

LED CRI80 3000K 52W




D(m)	MedLux	H(m)
2.84	471	1
5.68	118	2
8.52	52	3
11.36	29	4

LED CRI80 3000K 97W



D(m)	MedLux	H(m)
2.86	893	1
5.71	223	2
8.57	99	3
11.42	56	4

LED CRI80 3000K 146W



D(m)	MedLux	H(m)
2.89	1355	1
5.77	339	2
8.66	151	3
11.54	85	4


Luno surface



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL | DIF MAT PMMA | IP20 | 50000h L80 B10 | CONTROL






LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	UGR								
3000	80	24,5	2389	<19	**15-5922**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	24,5	2389	<19	**15-5923**							


OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	UGR								
3000	80	52	5083	<19	**15-5924**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	52	5083	<19	**15-5925**							


OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	UGR								
3000	80	97	9687	<19	**15-5926**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	97	9687	<19	**15-5927**							

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz




LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm								
3000	80	146	15065	**15-5928**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	146	15065	**15-5929**							

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz


Photometric data / Fotometría

LED CRI80 3000K 52W

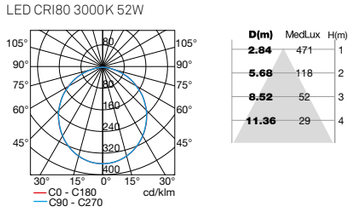


D(m)	MedLux	H(m)
2.84	471	1
5.68	118	2
8.52	52	3
11.36	29	4

LED CRI80 3000K 97W

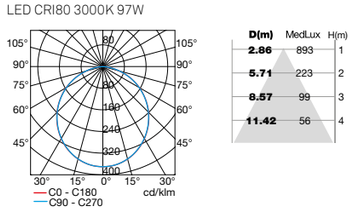


D(m)	MedLux	H(m)
2.86	893	1
5.71	223	2
8.57	99	3
11.42	56	4

LED CRI80 3000K 146W

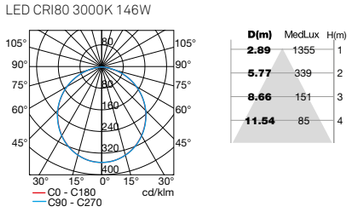

D(m)	MedLux	H(m)
2.89	1355	1
5.77	339	2
8.66	151	3
11.54	85	4


Luno pendant



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultar condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.

BODY MAT AL | DIF MAT PMMA | IP20 | 50000h L80 B10 | CONTROL






LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	UGR								
3000	80	24,5	2389	<19	**00-5922**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	24,5	2389	<19	**00-5923**							


OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz



LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	UGR								
3000	80	52	5083	<19	**00-5924**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	52	5083	<19	**00-5925**							


OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

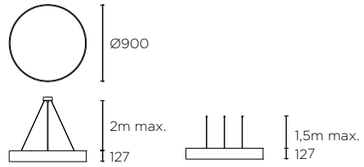

LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	UGR								
3000	80	97	9687	<19	**00-5926**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	97	9687	<19	**00-5927**							

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz

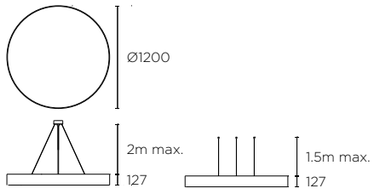


LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm								
3000	80	146	15065	**00-5928**	-	**14**	**60**	**Z5**	**DL**	-	**OU RU**
4000	80	146	15065	**00-5929**							

OU ON/OFF 100-240V 50-60Hz
RU 1-10V 100-240V 50-60Hz


Photometric data / Fotometría

LED CRI80 3000K 52W

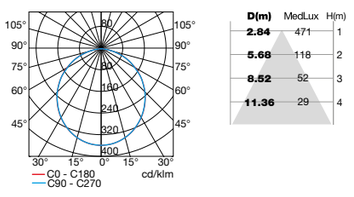


D(m)	MedLux	H(m)
2.84	471	1
5.68	118	2
8.52	52	3
11.36	29	4

LED CRI80 3000K 97W

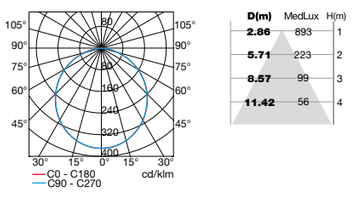

D(m)	MedLux	H(m)
2.86	893	1
5.71	223	2
8.57	99	3
11.42	56	4

LED CRI80 3000K 146W

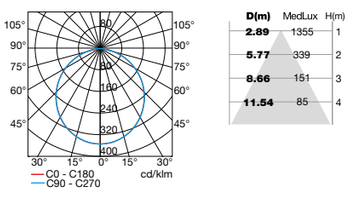


D(m)	MedLux	H(m)
2.89	1355	1
5.77	339	2
8.66	151	3
11.54	85	4

Taglio di luce Direct

19 / 35 / 50 mm **TRIMLESS**
SIN MARCO


19 / 35 mm **TRIM**
CON MARCO

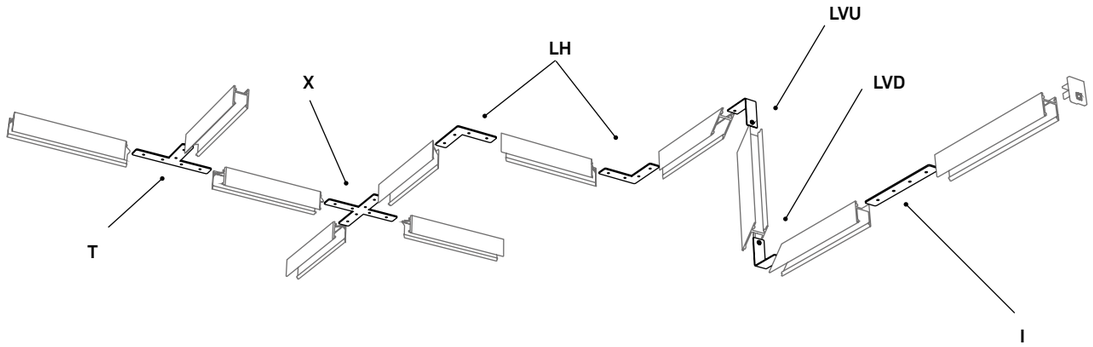



T	X	LH	LVU	I	LVD
Kit union T Kit union T	Kit union X Kit union X	Kit union L Kit union L	Kit union L Kit union L	Profile union kit Kit unión perfil	Kit union L Kit union L

50 mm **TRIM**
CON MARCO

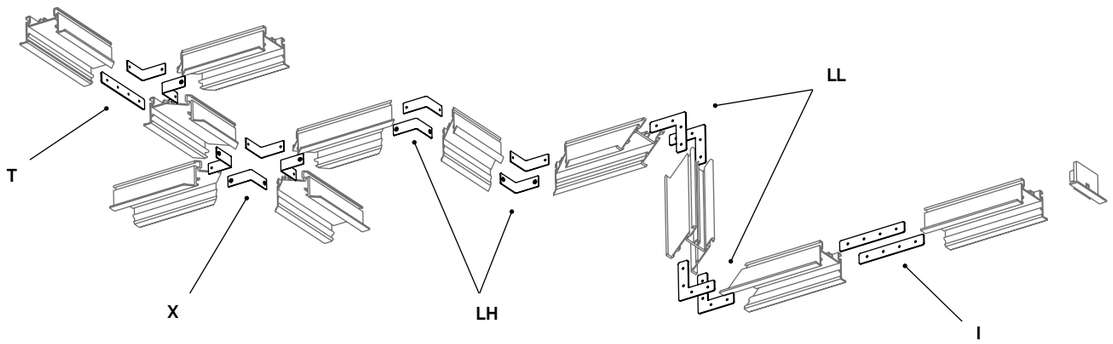



T	X	LH	LL	I
Kit union T Kit union T	Kit union X Kit union X	Kit union L Kit union L	Kit union L Kit union L	Profile union kit Kit unión perfil

Taglio di luce 19 mm

☐ 14




BODY MAT ST IP20 RECOM LED STRIPS **On** HP / **On** PL / **On** SP

TRIM
CON MARCO




L	
1000 mm	**71-5738**
2000 mm	**71-5739 - 14 - 00**
3000 mm	**71-5740**



TRIMLESS
SIN MARCO



L	
1000 mm	**71-5741**
2000 mm	**71-5742 - 14 - 00**
3000 mm	**71-5743**



TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-5765 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5511 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

100

TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-5766 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5786 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



L		
1000 mm	**71-5771**	**- 00 - 00**
2000 mm	**71-5772**	
3000 mm	**71-5773**	
10000 mm	**71-5774**	

☐ DIF MAT PC

Tinted diffuser
Difusor Opal

TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED
SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO



71-5782 - 00 - 00	71-5783 - 00 - 00	71-5784 - 00 - 00	71-5785 - 00 - 00	71-5757 - 00 - 00	71-5758 - 00 - 00
I	**LH**	**T**	**X**	**LVU**	**LVD**
Profile union kit Kit unión perfil	Kit union L Kit union L	Kit union T Kit union T	Kit union X Kit union X	Kit union L Kit union L	Kit union L Kit union L

Taglio di luce 35 mm

☐ 14




BODY MAT AL IP20 RECOM. LED STRIPS **On** HP / **On** PL / **On** SP

TRIM
CON MARCO




L	
1000 mm	**71-5744**
2000 mm	**71-5745 - 14 - 00**
3000 mm	**71-5746**



TRIMLESS
SIN MARCO



L	
1000 mm	**71-5747**
2000 mm	**71-5748 - 14 - 00**
3000 mm	**71-5749**



TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-5767 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5511 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

100

TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-5768 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5787 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



L	
1000 mm	**71-5775**
2000 mm	**71-5776**
3000 mm	**71-5777**
10000 mm	**71-5778**

- 00 - 00

DIF MAT PC

Tinted diffuser
Difusor Opal

TRIMLESS & TRIM NOT INCLUDED
SIN MARCO & CON MARCO NO INCLUIDO



71-5782 - 00 - 00

I


Profile union kit
Kit unión perfil



71-5783 - 00 - 00

LH

Kit union L
Kit union L



71-5784 - 00 - 00

T

Kit union T
Kit union T



71-5785 - 00 - 00

X

Kit union X
Kit union X



71-5757 - 00 - 00

LVU

Kit union L
Kit union L



71-5758 - 00 - 00

LVD

Kit union L
Kit union L

Taglio di luce 50 mm

☐ 14




BODY MAT AL IP20 RECOM. LED STRIPS **On** HP / **On** PL / **On** SP

TRIM
CON MARCO



L	
1000 mm	**71-5750**
2000 mm	**71-5751 - 14 - 00**
3000 mm	**71-5752**



TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-5769 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5512 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

TRIM NOT INCLUDED / REQUIRED
CON MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



L	
1000 mm	**71-5779**
2000 mm	**71-5780**
3000 mm	**71-5781**
10000 mm	**71-5486**

- 00 - 00

DIF MAT PC

Tinted diffuser
Difusor Opal


TRIM NOT INCLUDED
CON MARCO NO INCLUIDO



71-5971 - 00 - 00

I


Profile union kit
Kit unión perfil



71-5972 - 00 - 00

LH


Kit union L
Kit union L



71-5973 - 00 - 00

LL


Kit union L
Kit union L



71-5974 - 00 - 00

T

Kit union T
Kit union T



71-5975 - 00 - 00

X

Kit union X
Kit union X

Taglio di luce 50 mm


□ 14



BODY MAT AL IP20 1 RECOM. LED STRIPS **On** HP / **On** PL / **On** SP

TRIMLESS
SIN MARCO





L	
1000 mm	**71-5753**
2000 mm	**71-5754 - 14 - 00**
3000 mm	**71-5755**

TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-5770 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5788 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

TRIMLESS NOT INCLUDED / REQUIRED
SIN MARCO NO INCLUIDO / REQUERIDO



L		
1000 mm	**71-5779**	
2000 mm	**71-5780**	**- 00 - 00**
3000 mm	**71-5781**	
10000 mm	**71-5486**	

□ DIF MAT PC

Tinted diffuser
Difusor Opal

TRIMLESS NOT INCLUDED
SIN MARCO NO INCLUIDO



71-5782 - 00 - 00

I

Profile union kit
Kit unión perfil



71-5983 - 00 - 00

LH


Kit union L
Kit union L



71-5784 - 00 - 00

T

Kit union T
Kit union T



71-5785 - 00 - 00

X

Kit union X
Kit union X



71-5757 - 00 - 00

LVU

Kit union L
Kit union L




71-5758 - 00 - 00

LVD

Kit union L
Kit union L

Taglio di luce Indirect

SURFACE
SUPERFICIE

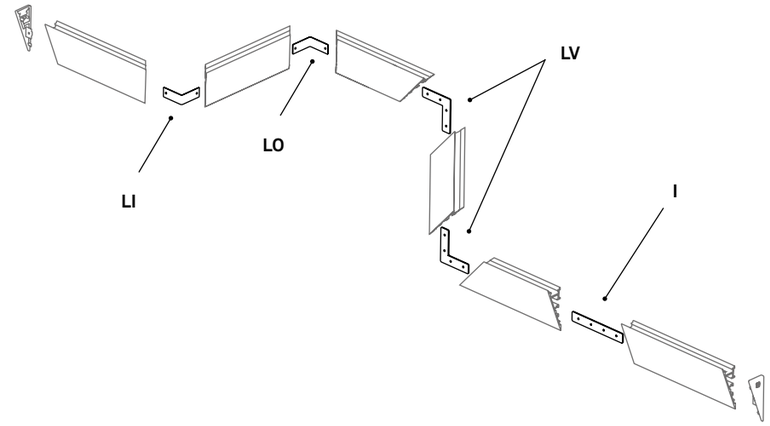




LI
Indoor connection kit
Kit Unión Interior



LO
Outdoor connection kit
Kit Unión Exterior




LV
Kit union Vertical
Kit union Vertical



I
Kit union
Kit union

RECESSED
EMPOTRADO

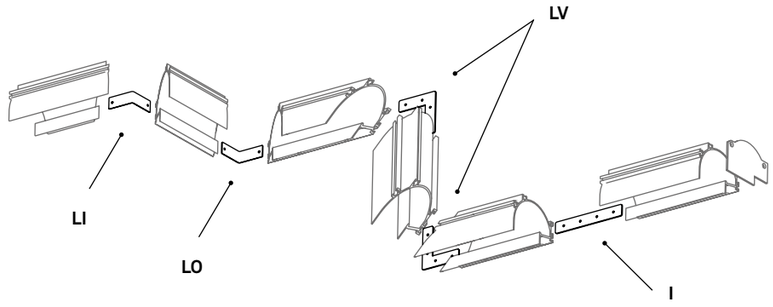



LI
Indoor connection kit
Kit Unión Interior



LO
Outdoor connection kit
Kit Unión Exterior



LV
Kit union Vertical
Kit union Vertical



I
Kit union
Kit union

Taglio di luce Indirect

☐ 14




BODY MAT AL | IP20 | RECOM LED STRIPS **On** HP / **On** PL / **On** SP

SURFACE
SUPERFICIE




L	
1000 mm	**71-5759**
2000 mm	**71-5760 - 14 - 00**
3000 mm	**71-5761**



RECESSED
EMPOTRADO



L	
1000 mm	**71-5762**
2000 mm	**71-5763 - 14 - 00**
3000 mm	**71-5764**



SURFACE NOT INCLUDED / REQUIRED
SUPERFICIE NO INCLUIDO / REQUERIDO



71-5608 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5756 - 14 - 00

Wall mount kit / 3 units/ref
Kit fijación perfil / 3 unidades/ref

SURFACE NOT INCLUDED / REQUIRED
EMPOTRADO NO INCLUIDO / REQUERIDO

71-5609 - 14 - 00

End cap / 2 units/ref
Tapa final / 2 unidades/ref



71-5789 - 00 - 00

Recessed kit 1000mm
Kit para empotrar 1000mm

SURFACE & RECESSED NOT INCLUDED / REQUIRED
SUPERFICIE & EMPOTRADO NO INCLUIDO



L		
1000 mm	**71-5771**	
2000 mm	**71-5772**	**- 00 - 00**
3000 mm	**71-5773**	
10000 mm	**71-5774**	

☐ DIF MAT PC

Tinted diffuser
Difusor Opal

SURFACE & RECESSED NOT INCLUDED
SUPERFICIE & EMPOTRADO NO INCLUIDO



71-5782 - 00 - 00

I

Profile union kit
Kit unión perfil



71-5783 - 00 - 00

LV

Vertical
Vertical

Kit union L
Kit union L



71-5757 - 00 - 00

LO

Kit union L
Kit union L



71-5758 - 00 - 00

LI


Kit union L
Kit union L

On HP

IP20 | 100 | 3 MacAdam | 120° | 50000h L70 B30 | BASIC SOLUTION | COMPATIBLE with LINEAL P. 250 | RECOM TAGLIO DI LUCE

CONTROL






LED

K	CRI	W	Real lm	W/1m	
2500	80	48	3334	9,6	**91-3282 - 00 - 00**
2700	80	48	4110	9,6	**91-5565 - 00 - 00**
3000	80	48	4110	9,6	**91-2361 - 00 - 00**
4000	80	48	4110	9,6	**91-5566 - 00 - 00**

10m

P. 213 24VDC DIM



LED

K	CRI	W	Real lm	W/1m	
RGB	80	72	272	14,4	**91-2379 - 00 - 00**

5m


P. 213 24VDC DIM

On PL

IP20 | 40 | 3 MacAdam | 120° | 5m | 50000h L70 B30 | COMPATIBLE with LINEAL P. 250 | RECOM TAGLIO DI LUCE

CONTROL





LED

K	CRI	W	Real lm	W/1m	
2700	80	96	8380	19,2	**91-5568 - 00 - 00**
3000	80	96	8380	19,2	**91-5569 - 00 - 00**
4000	80	96	8380	19,2	**91-5570 - 00 - 00**


P. 213 24VDC DIM

On SP

IP20 | 40 | 3 MacAdam | 120° | 5m | 50000h L70 B30 | COMPATIBLE with LINEAL P. 250 | RECOM TAGLIO DI LUCE

CONTROL





LED

K	CRI	W	Real lm	W/1m	
2700	80	144	13410	28,8	**91-5571 - 00 - 00**
3000	80	144	13410	28,8	**91-5572 - 00 - 00**
4000	80	144	13410	28,8	**91-5573 - 00 - 00**

P. 213 24VDC DIM


Maai

14

BODY MAT PC | DIF MAT PMMA | IP20 | 20 | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam

CONTROL






LED SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm		
3000	80	11,6	851	**05-6399 - 14 -**	**OU DU**
		24,5	1644	**05-6408 - 14 -**	**OU DS**
4000	80	11,6	851	**05-6405 - 14 -**	**OU DU**
		24,5	1644	**05-6411 - 14 -**	**OU DS**

OU	ON/OFF	100-240V	50-60Hz
DU	DALI	100-240V	50-60Hz
DS	DALI	220-240V	50-60Hz


Photometric data / Fotometría

LED CRI80 3000K 11,6W



D(m)	MedLux	H(m)
2.00	200	1
4.00	50	2
6.01	22	3
8.01	12	4

LED CRI80 3000K 24,5W




D(m)	MedLux	H(m)
2.00	366	1
4.00	91	2
6.01	41	3
8.01	23	4

Asai Side Bend N

BODY MAT PUR | IP67 IK10 | 10 | 50000h L70 B30 | 3 MacAdam | 19,8 UGR | 120° | 8m

CONTROL






LED

L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
1mt	3000	80	14,4	441	14,4	**91-6607 - 00 - 00**

P. 213 24VDC




LED

L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
8mt	3000	80	115,2	3529	14,4	**91-6608 - 00 - 00**

P. 213 24VDC

Asai Top Bend N






LED

L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
1mt	3000	80	14,4	441	14,4	**91-6609 - 00 - 00**

P. 213 24VDC



LED

L	K	CRI	W	Real lm	W/1m	
8mt	3000	80	115,2	3529	14,4	**91-6610 - 00 - 00**

P. 213 24VDC

Not included / No incluido

71-6607 - 00 - 00

50

20 clips x 3cm
20 clips x 3cm

71-6608 - 00 - 00

20

2 m rigid profile
Perfil 2mts rigido




71-7698 - 00 - 00

10

2 m flexible profile
Perfil 2 mts flexible

Photometric data / Fotometría

LED CRI80 3000K 14,4W (91-6609)



D(m)	MedLux	H(m)
3.36	34	1
6.73	8	2
10.09	4	3
13.45	2	4

Electrical units / Unidades eléctricas

Drivers

H W L L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency / Frecuencia	V out	Exit current / Corriente de Salida min	Exit current / Corriente de Salida max	Current (mA) / Corriente (mA)	W min	W max	Power factor / Factor de potencia	Phase cut - Dimming / Corte de fase - Dimmable Push	0-10v	1-10v	DALI	
124 x 79 x 22	20		110-240	50-60 Hz	0-74	350	1050	-	0	50.00	0.95	-	-	-	-	**71-3542-00-00**
110 x 52 x 22	20		110-240	50-60 Hz	2-43	250	700	-	0.70	20.00	0.92	-	-	-	x	**71-6192-00-00**
123 x 45 x 19	20		100-240	50-60 Hz	23-46	-	-	350	8.00	16.10	0.82	-	-	-	-	**71-6652-00-00**
123 x 45 x 19	20		100-240	50-60 Hz	5-13	-	-	700	3.50	9.10	0.78	-	-	-	-	**71-6651-00-00**
80 x 37 x 21	20		220-240	50-60 Hz	9-29	-	-	350	3.00	11.00	0.90	x	-	-	-	**71-7709-00-00**
110 x 52 x 22	20		100-240	50-60 Hz	2-43	350	900	-	2.00	20.00	0.95	-	x	x	-	**71-7710-00-00**
68 x 33 x 22	20		100-277	50-60 Hz	8-13	-	-	350	2.80	4.00	0.40	-	-	-	-	**71-7364-00-00**
95 x 53 x 25	20		220-240	50-60 Hz	18-38	-	-	350	6.30	13.00	0.95	x	-	-	-	**71-5272-00-00**
115 x 45 x 29	20		100-240	50-60 Hz	21-42	-	-	500	10.50	21.00	0.82	-	-	-	-	**71-7551-00-00**
95 x 53 x 30	20		220-240	50-60 Hz	18-36	-	-	500	9.00	18.00	0.95	x	-	-	-	**71-7711-00-00**
102 x 38 x 21	20		220-240	50-60 Hz	6-14	-	-	700	4,2	10.00	0.96	x	-	-	-	**71-7663-00-00**

IP67 Driver & Connector



W	mA	
10	700	**71-E014 - 24 - 24**
20	700	**71-E015 - 24 - 24**
20	500	**71-E068 - 24 - 24**

Not Included /
No Incluido




m	Push	1-10v	DALI	
1,5	X	X	X	**71-3476-00-00**
4	X	X	X	**71-4707-00-00**

Cable for synchronising
Cable para sincronización

Included / Incluido






Power supply / Fuente de Alimentación

H W L L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency / Frecuencia		V out	Exit current / Corriente de Salida	W min	W max	Power factor / Factor de potencia	
167 x 38 x 29	20		100 - 240	47 - 63Hz	X	12	DC	-	20	>0.9	**71-5489-00-00**
270 x 40 x 23	67		120 - 277	47 - 63Hz	X	12	DC	10	100	>0.9	**71-3479-00-00**
300 x 44 x 23	20		120 - 277	47 - 63Hz	X	24	DC	10	96	>0.9	**71-5487-00-00**
220 x 40 x 21	20		100 - 277	50 - 60Hz	X	24	DC	3,5	35	>0.95	**71-6339-00-00**
250 x 40 x 21	20		100 - 277	50 - 60Hz	X	24	DC	4,8	60	>0.95	**71-6340-00-00**
202 x 71,2 x 45	67		100 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	100	>0.97	**71-6341-00-00**
225 x 60 x 36	20		220 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	70	>0.97	**71-6342-00-00**
240 x 60 x 49	20		220 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	150	>0.98	**71-6343-00-00**
244 x 71,2 x 45	67		100 - 240	50 - 60Hz	X	24	DC	0	150	>0.95	**71-6344-00-00**
244 x 71 x 37,5	67		100 - 305	50 - 60Hz	X	24	DC	0	240	>0.97	**71-6345-00-00**
252 x 90 x 43,8	67		100 - 305	50 - 60Hz	X	24	DC	0	320	>0.98	**71-6346-00-00**

Connected lighting / Iluminación conectada

(ENG) Nowadays, lighting no longer has an exclusively functional use. It is seen from a wider perspective, as something that can be used to manage spaces and create atmospheres.
This is why LEDS C4 conceptualises and develops lighting projects that can adapt a space to various uses and meet needs that go beyond lighting, such as comfort and well-being and all in an easy, quick and simple way.
From control of a light source to complete management of a space: LEDS C4 provides its customers with complete lighting solutions that combine lighting and control to ensure greater 1-10V, DALI, DMX, Bluetooth interoperability. And all with support from technological partners specialising in each sector: restaurants, offices, meeting rooms, hotel rooms...

(ESP) Actualmente la iluminación deja de tener un uso exclusivamente funcional, y pasa a trabajar desde una perspectiva más amplia, gestionando los espacios y creando atmósferas.
Así, LEDS C4 conceptualiza y desarrolla proyectos lumínicos con el fin de adaptar un espacio a varios usos y dar respuesta a las necesidades no solamente lumínicas, sino también de bienestar y confort, de una forma fácil, rápida y sencilla.
Desde el control de un punto de luz hasta la gestión completa de un espacio: LEDS C4 pone en manos de sus clientes una solución completa de iluminación que aúna las luminarias y el control, basada en estándares de control para conseguir la mejor interoperabilidad, 1-10V, DALI, DMX, Bluetooth. Y todo ello rodeada de los partners tecnológicos más especializados en cada área: restaurantes, oficinas y salas de reuniones, habitaciones de hotel...

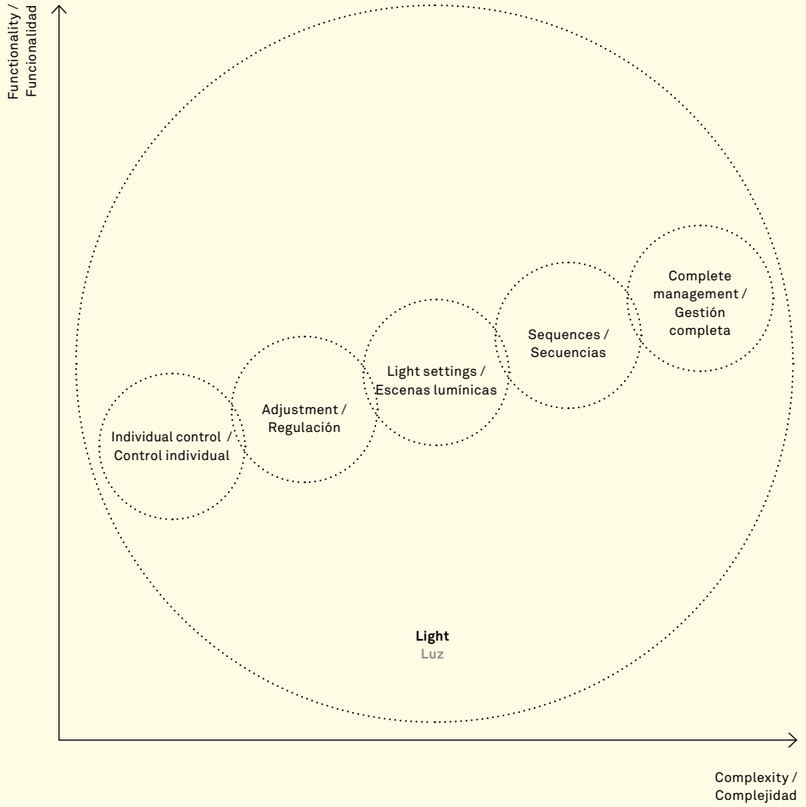


Lighting Control /
Soluciones de Control de Iluminación


(ENG) Enables one or several rows of luminaires to be controlled in a particular place to adapt lighting to individual requirements, moods and times of day, while also saving energy.

(ESP) Permiten adecuar la iluminación de una o varias líneas de luminarias dentro de un mismo espacio para adaptar la luz a las necesidades de las personas, su estado de ánimo y el momento del día, consiguiendo a la vez un gran ahorro energético.

CADENA DE VALOR

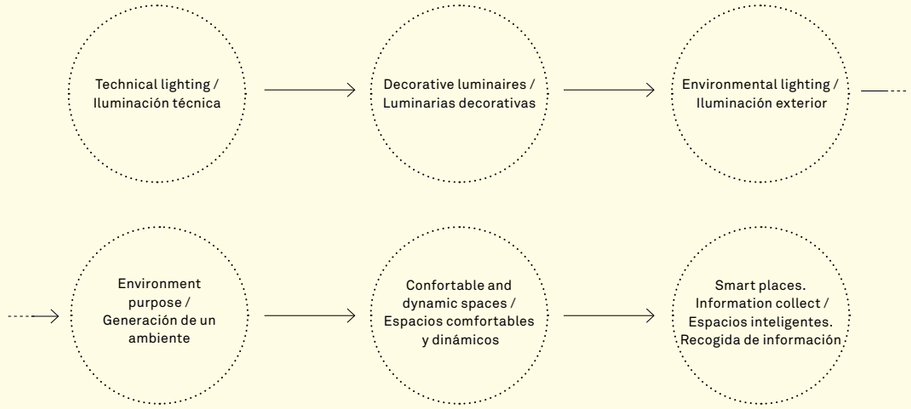


Example of use / Ejemplo de aplicación

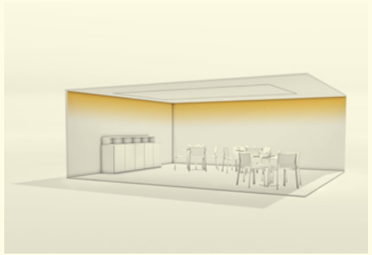


→ ENG. RGB lighting effects create sensations to suit the needs of each moment: transmitting a sense of dynamism or relaxation.

→ ESP. La iluminación de efecto RGB realza sensaciones dependiendo de las necesidades de cada momento: puede transmitir dinamismo o relajación.

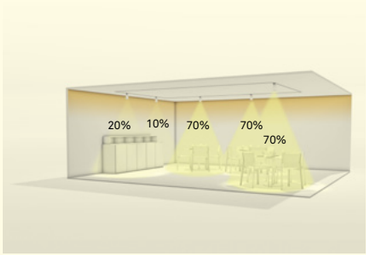

→ ENG. Settings with different lighting levels create the right atmosphere for each moment of the day: lunch (general light), evening meal (soft, focused lighting), etc.

→ ESP. Las escenas con diferentes niveles de iluminación generan la atmosfera adecuada al momento del día: comida (luz general), cena (luz focalizada y tenue), etc

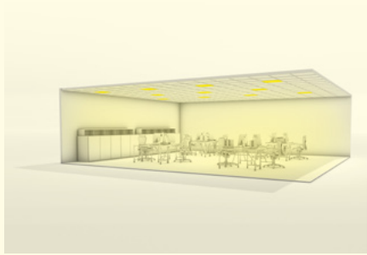

→ ENG. Point-by-point control allows for maximum personalisation of the lighting. It is possible to adapt the level of light for each luminaire to suit the needs at each moment. Using hourly programming prevents lights being used when not necessary. This ensures energy savings.

→ ESP. El control punto a punto permite la máxima personalización de la iluminación. Es posible adaptar el nivel lumínico de cada luminaria a las necesidades de cada momento. Mediante programaciones horarias, se evita que queden luces encendidas cuando no sea necesario. De esta forma, se consigue un ahorro energético.

LEDS C4 S.A.
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com

Customer Service

SPAIN
+ 34 973 468 101
spain@leds-c4.com

GERMANY
Toll-free: 0800 188 0989
deutschland@leds-c4.com

EUROPE
+ 34 973 468 102
europe@leds-c4.com

CANADA
Toll-free: + 1-866-5636666
usa@leds-c4.com

UNITED KINGDOM
Free-phone: 0808 234 2641
uk@leds-c4.com

ITALY
Toll-free: 800 784 275
italia@leds-c4.com

LATIN AMERICA
+ 34 973 468 115
latinamerica@leds-c4.com

UNITED STATES
Toll-free: + 1-888-3710243
usa@leds-c4.com

FRANCE
+ 34 973 468 130
france@leds-c4.com

PORTUGAL
+ 34 973 468 130
portugal@leds-c4.com

ASIA PACIFIC - AFRICA
+ 34 973 468 116
asiapacific@leds-c4.com
africa@leds-c4.com

Madrid

Joaquin Turina,2
28224 Pozuelo de Alarcón
MADRID

Middle East

Fortune Executive Tower – JLT
PO 336910 – DUBAI – UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@leds-c4dubai.com

Asia Pacific

8 Robinson Road,
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024

South Africa

Office 114, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
20007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27 100 075 231
+27 844 595 025

Germany

im Wissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen
+49 209 2755 1228
deutschland@leds-c4.com

Poland

ul.Nektarowa 11B 52-210.
Wroclaw POLAND
+ 48 71 733 64 01
biuro@leds-c4.pl

Press

+ 34 973 468 117
comunicacion@leds-c4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113
compras@leds-c4.com

leds-c4.com

facebook.com/ledsc4.sa
twitter.com/ledsc4
instagram.com/leds_c4/
pinterest.com/ledsc4/
linkedin.com/company/leds-c4

DIALux

Edition: LEDS C4 The interiors collection 2019

Art Direction and Design: Querida
Still Life Photography: Marçal Vaquer
In Place Photography: Salva López
Spatial design: Atelier Ramos
CGI: Visualizers

Printing: Nova Era Publications

Special Thanks:

Almanac Barcelona Hotel
Margot House
Casa Bonay
Three Marks Coffee

LEDS C4